

Yealink




亿联 MeetingEye 500 会议电视终端快速入门指南 V1.2

包装清单




MeetingEye 500主机



(3.0m, 9.84ft)

网线




(1.8m, 5.91ft)

HDMI线x2



魔术贴x2



电源适配器 (48V/2A)



VCR11遥控器



螺丝 (8), 挂耳 (2)



挂架板



膨胀螺丝和机械螺丝



快速入门指南



束线带 x5

 **警告:** 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

可选配件



VCH51




(7.5m, 24.61ft)

网线



(0.6m, 1.97ft)

HDMI线



(0.6m, 1.97ft)

USB Type-C线




快速入门指南



接口保护罩

VCH51有线辅流套件



CP965



(7.5m, 24.61ft)

网线



螺丝刀和螺丝




配件合格证




快速入门指南


CP965 套件 (视频会议电话)



MSpeaker II



挂墙架



电源适配器



硅胶垫×2



膨胀螺丝和机械螺丝




3.5mm音频线



快速入门指南

MSpeaker II 套件 (音箱)



VCM35



双面水晶贴



束线带




RJ45 连接器



快速入门指南

VCM35 套件 (麦克风)



CPE95



双面水晶贴



束线带




快速入门指南

CPE95 套件 (麦克风)

*CPE95 需搭配 CP965 使用。



VCM36-W



1.8m充电底座



电源适配器



USB-C线



双面水晶贴



快速入门指南

VCM36-W 套件 (麦克风)



UVC30-Room



镜头盖



支架配件 (用于安装主机)




螺丝刀



快速入门指南

UVC30-Room套件(摄像机)



VCM38



吊杆




膨胀螺丝和机械螺丝




快速入门指南

VCM38 套件 (麦克风)




UVC84



网线



VCR20遥控器



电源适配器 (48V/0.7A)



VESA配件



束线带x5




快速入门指南



USB线



相机镜头隐私保护盖



支架配件 (用于安装主机)



魔术贴x5

UVC84套件(摄像机)




WPP30



快速入门指南

WPP30无线投屏套件



UVC86




(7m)

USB线




(7.5m, 24.60ft)

网线



(48V/0.7A)

电源适配器



VCR20遥控器




7号电池 ×2



魔术贴×5



束线带×5




支架配件 (用于安装主机)



快速入门指南

UVC86套件(摄像机)



CTP18



(7.5m, 24.60ft)

网线

×2
×2
×2

支架配件 (用于安装主机)



螺丝刀



快速入门指南




锁线盒



魔术贴

USB锁线盒




PoE电源 (可选)


CTP18-STD 套件

终端安装


- 墙装

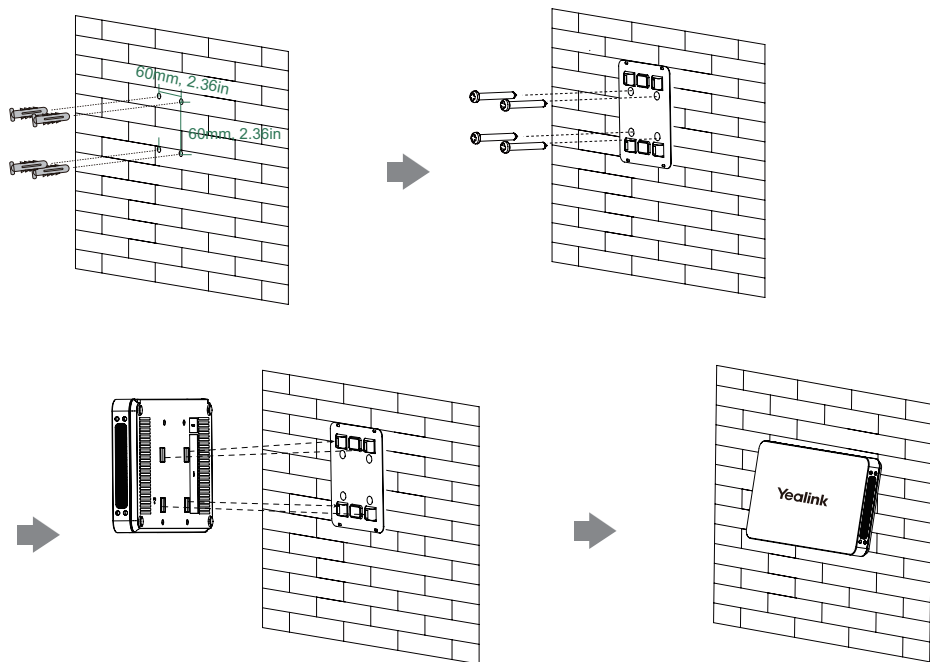

- 贴在桌面

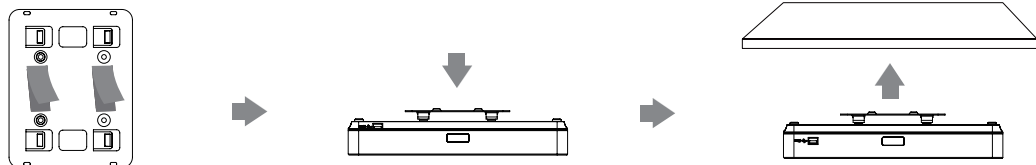


- 置于桌面

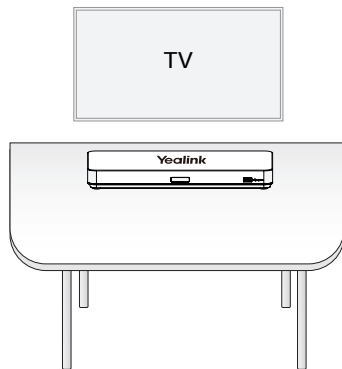




- 安装至机柜

💡 终端必须安装在符合IEC60297标准的19英寸标准机柜内。

❶ 将挂耳安装到终端两侧。

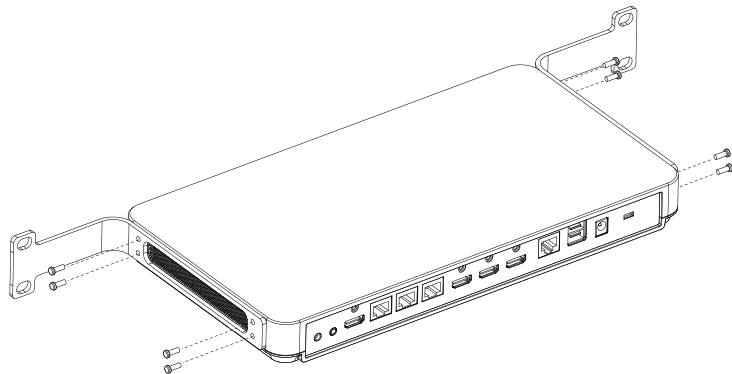


② 将终端推入机柜，然后用螺丝固定到机柜上。

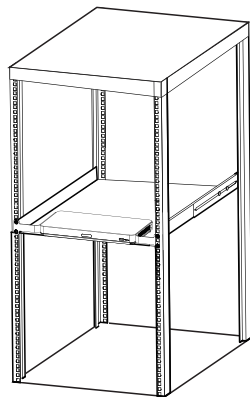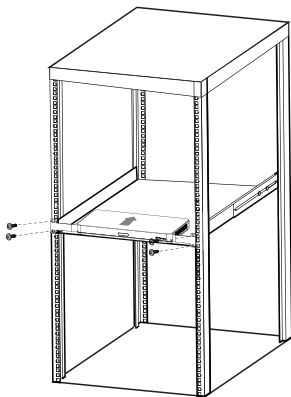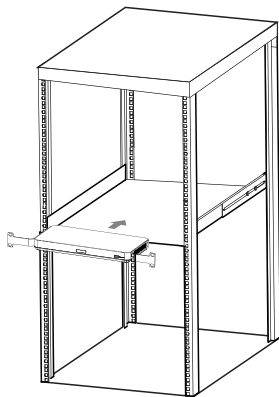


💡 包装清单中不附送螺丝。

连接终端

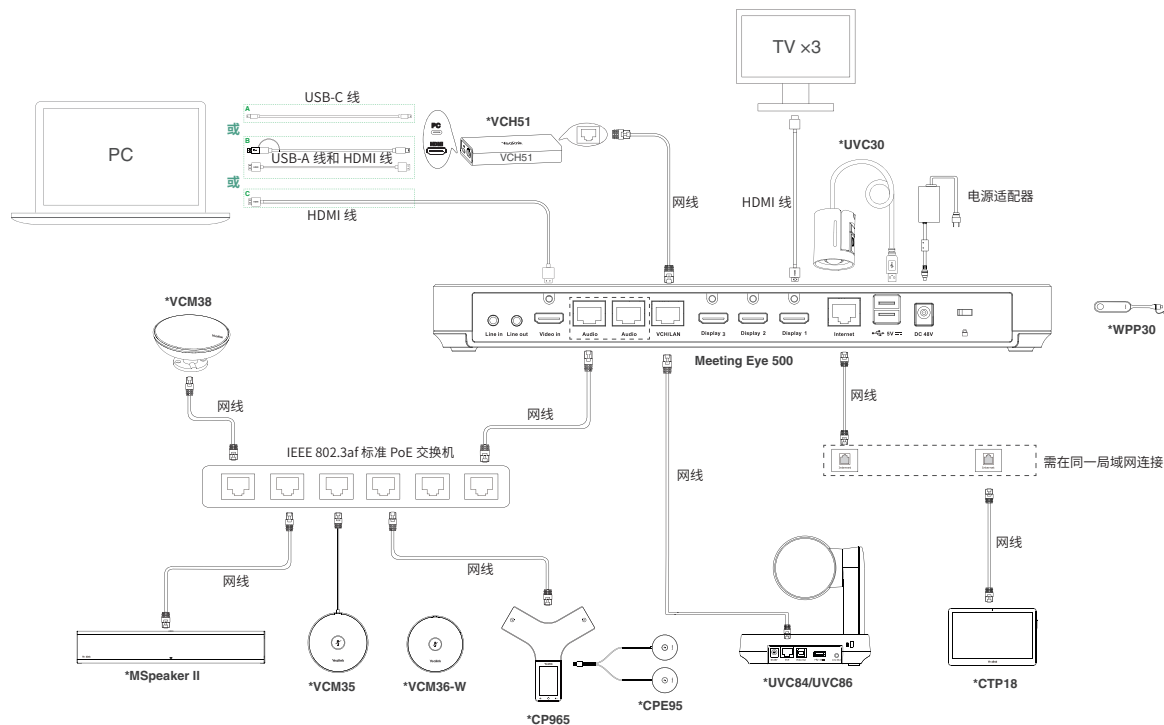

- 带 * 的为选配配件。
- 我们要求使用 Yealink 原装电源（48V/2A），使用第三方电源可能会导致终端损坏。如果使用过程中发现线缆破损，请立即更换。


无线投屏 / 无线 USB 外设模式

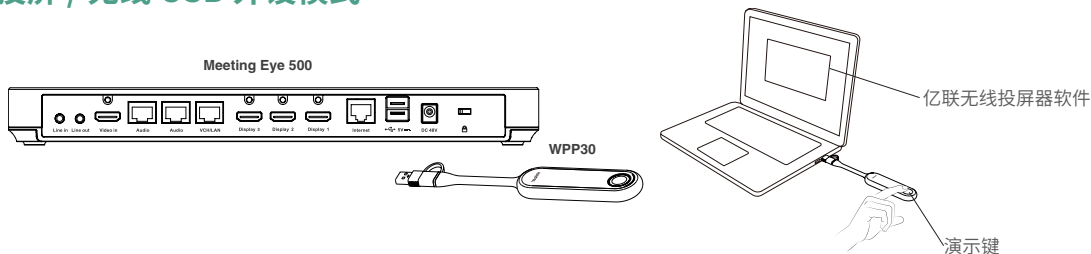

💡 WPP30 在终端使用无线网络的情况下无法使用。

1. 将 WPP30 连接到 MeetingEye 500 的 USB-A 接口，等待大约 5 秒，MeetingEye 500 连接的显示器提示“无线传屏器配对成功，无线热点已开启”。
2. 将配对好的 WPP30 连接到个人电脑的 USB-A/USB-C 接口，电脑自动开启亿联无线投屏器软件。
3. 按无线投屏器上的演示键，共享整个电脑屏幕。再次按下演示键结束投屏。
 - 在弹出的亿联无线传屏器软件窗口上，点击 **BYOD 模式**，进入无线 USB 外设模式。


有线投屏 - VCH51

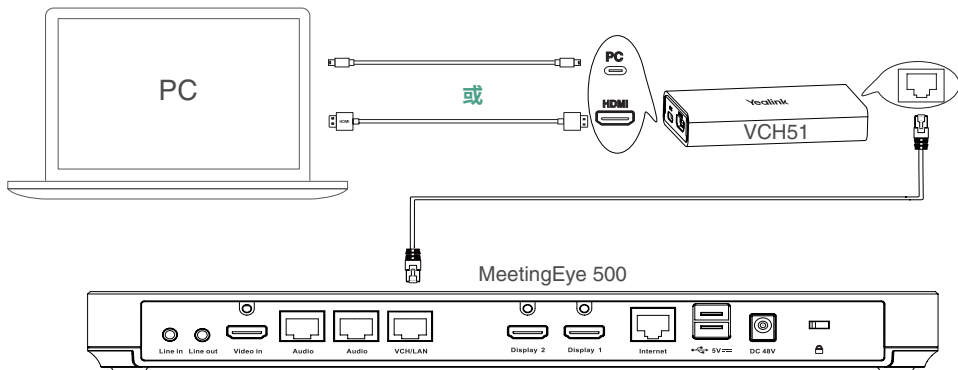

通过网线连接 VCH51 和 MeetingEye 500，然后通过 USB-C 线或 HDMI 线连接 VCH51 和 PC，连接后自动进入投屏共享。


- 如果使用 USB-C 线连接，MeetingEye 500 会提示是否进入 BYOD 模式，选择取消即可只共享屏幕。

有线投屏 -HDMI in

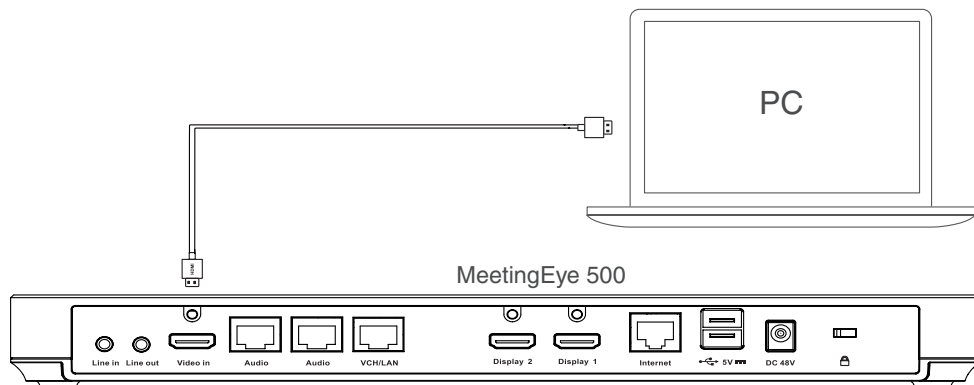

1. 在电脑的浏览器地址栏里输入 IP 地址，例如：<https://10.50.67.2/>，按 Enter 键。
2. 输入用户名和密码，点击 **登录**。（默认用户名为“admin”，密码为“0000”）。
3. 导航到 **系统 > 显示**，将视频输入类型 HDMI in 选择为 **电脑**，然后点击 **提交**。
4. 用 HDMI 线连接电脑和 MeetingEye 500 的 Video in 接口，即可开始投屏。

有线 USB 外设模式

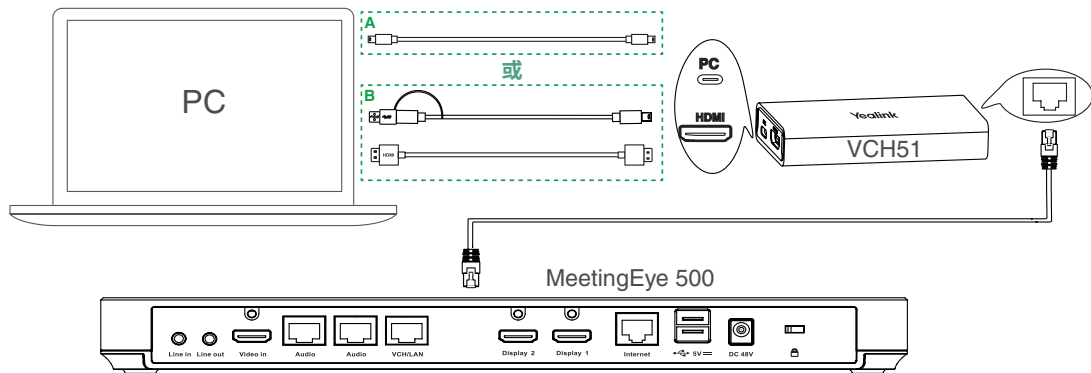

1. 用一根网线连接 VCH51 与 MeetingEye 500。

2. 选择任一方式连接 PC 和 VCH51:


A 用 USB-C 线连接 VCH51 与电脑的 USB-C 口。

B 用 USB-C 转 A 线连接 VCH51 与电脑的 USB-A 口且用 HDMI 线连接 VCH51 与电脑。

3. 连接成功后，MeetingEye 500 上提示是否进入 USB 外设模式，选择 **确认** 后进入 USB 外设模式。

💡 如果没有立即进入 USB 外设模式，使用时你也可以通过点击 **更多**（侧边栏）> **外设模式**，切换为 USB 外设模式。

使用束线带

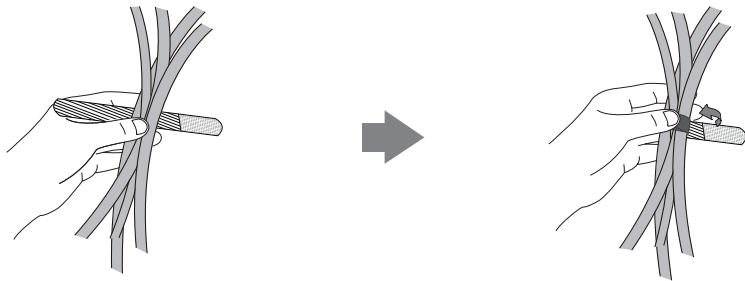

说明

默认情况下，终端的管理员账号为“admin”，密码为“0000”。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。


版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们会有专业人员为您解答。



430104002325



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区护安路 666 号

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023