

亿联一体化视频会议服务器

亿联YMS视频会议服务器（Yealink Meeting Server）是一款多功能视频会议服务器，集成了MCU、注册服务器、穿透服务器、会议管理服务器、设备管理服务器和企业地址簿服务器为一体，身材小、能量大，为企业提高会议效率、节省资金与人力成本。



一体化的视频会议服务器


全编全解MCU

- 支持1080P全编全解，自动识别每个接入终端并单独分配资源处理；支持语音激励功能，自动检测发言者将其显示为主画面；等分布局下最多可显示49个分画面
- 支持高清端口适配，单机最高可支持80路720P30（或40路1080P30）



全场景覆盖，随时随地接入会议

完整的产品支持，适配亿联全系列视频会议终端 / 视频话机 / VC Desktop (PC端) / VC Mobile (移动端)，支持第三方设备，满足用户不同使用场景，沟通无障碍

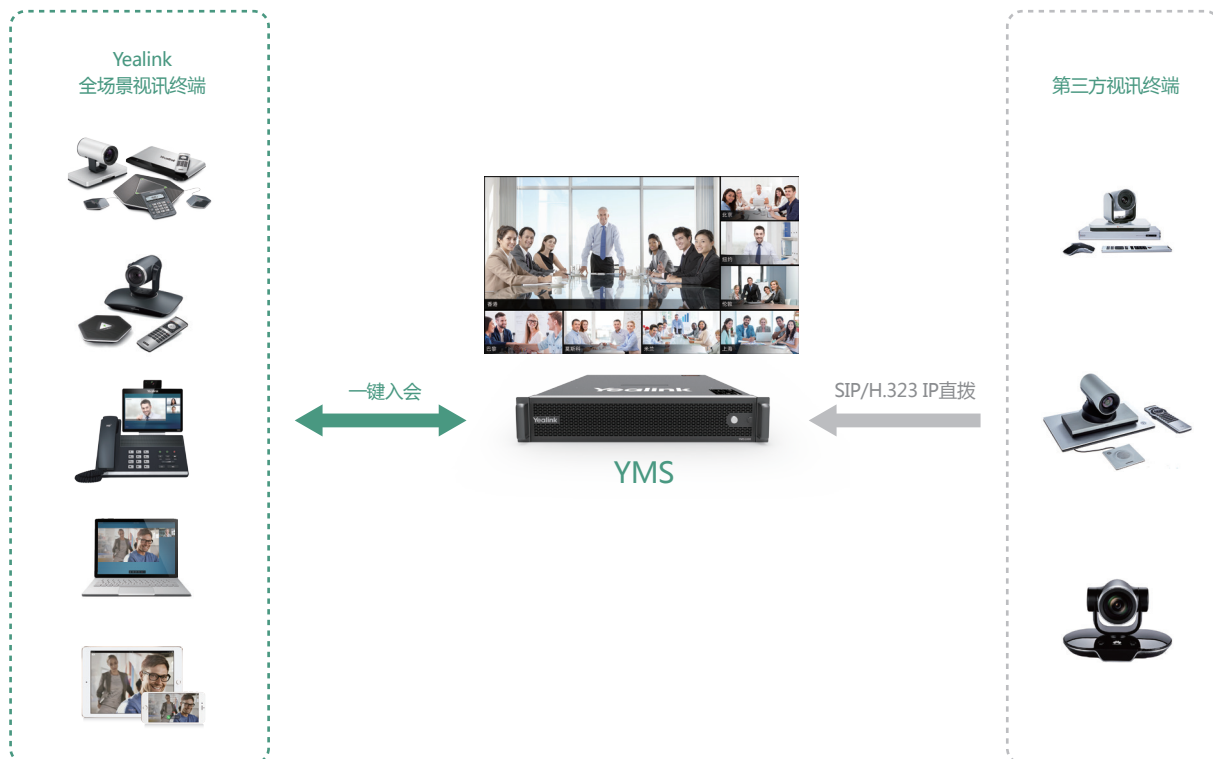

简单易上手，轻松开启视频会议

- 终端界面自动从YMS上同步企业地址簿，只需点击联系人或企业内4位短号互拨即可建立视频通话，人性化设计符合职场人使用习惯
- 支持Outlook或网页预约会议，预约后，会议信息自动同步推送至亿联视频会议终端，在终端上可一键入会
- 丰富的会议控制功能，更有特色的培训模式，保障会议有序进行



安全可靠，轻松管理

- 支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH等多种加密技术与ICE/TURN/STUN/NAT等多种穿透功能，会议系统安全可靠
- WEB界面的管理后台，方便IT人员进行系统管理维护、会议统计与分析
- 远程终端管理，可实现终端设备统一自动升级及远程诊断，降低终端设备维护成本



加密技术
保护会议信息安全



多种穿透功能
保证会议顺利进行



远程终端诊断
降低系统运维成本

YMS2000 / YMS1000功能

模块	功能	YMS2000	YMS1000
服务模块	MCU	√	
	账号注册服务器	最多可支持10,000个注册账号	
	穿透服务器	ICE/TURN/STUN/NAT	
	会议管理服务器	√	
	设备管理服务器	√	
	企业地址簿服务器	企业地址簿自动同步到终端	
会议能力	最大视频通话并发数	80方720P 或 40方1080P	40方720P 或 20方1080P
	额外音频通话数	10方	10方
	分组会议数量	不限	不限
通信协议 & 音视频标准	通信协议	SIP & H.323	
	双流协议	BFCP & H.239	
	安全加密协议	TLS/SRTP/HTTPS/SSH, AES-128位	
	视频分辨率	1080P/720P/360P/4CIF/CIF	
	视频编解码标准	H.264 High Profile, H.264, H.263	
MCU功能	音频编解码标准	G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(μ/A)	
	全编全解	√	
	高清端口适配	√	
	语音激励	1+0, 1+5, 1+7, 1+9	
	等分布局最大可显示画面	49方 (7x7)	
	画面轮询	√	
会议管理	预约视频会议	通过WEB界面或Outlook插件进行预约	
	预约实体会议室	√	
	Ad-Hoc即时会议	√	
	主席 (或培训) 模式会议	√	
	点对点会议	√	
	终端一键入会	√	
	会议控制	邀请/请出, 锁定/结束会议, 全部/个体静音, 调整布局, 变更角色等	
系统管理 & 设备管理	WEB管理界面	√	
	会议统计与分析	√	
	服务端固件远程升级	√	
	系统备份与还原	√	
	终端设备远程管理	终端设备固件自动升级、远程导出终端日志	
物理特性	电源	800W, 1+1热拔插冗余电源	550W, 1+1热拔插冗余电源
	网口	2x 10/100/1000M	2x 10/100/1000M
	适用机柜	2U机架式设计, 带导轨, 支持19寸机柜	

