Yealink

SIP-T46G

多功能极致体验的SIP话机

亿联极具创新的新品SIP-T46G专为管理层和专业人士设计。更加商务化的外观设计，带高清的TFT彩屏，使用户拥有栩栩如生的视觉体验。话机超高清的华丽音质让用户获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同时，翻页式无纸化可编程按键让用户更轻松实现高效办公。

超高清音质

千兆以太网

无纸化设计

USB 2.0

重点特征

革命性的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势，亿联T4系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体。以富有表现力、变革的外观设计，精致的手感，颠覆以往IP话机的形象，使得话机具有与生俱来的美感。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、舒适金属质感按键、反缠绳设计、防滑橡胶垫、超薄侧板、支架角度可调整等。

超高清音质

亿联T4系列话机通过了TIA 920认证。高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

通过4.3英寸带背光的彩色液晶屏呈现给用户丰富的视觉体验，支持大量的功能特性，通过多达27个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

可扩展性

支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口，支持U盘录音，通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳麦。最多可级联到6个扩展台，扩展240个可编程按键。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- 革命性的外观设计
- 超高清音质
- 千兆双网口，支持PoE
- 4.3英寸480x272像素的彩色背光显示屏
- 通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳麦
- 通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能
- U盘录音
- 16个SIP账号
- 无纸化设计
- 支持有线/无线耳麦
- 支持LED液晶扩展台
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙
- 简单安全的部署选择

Yealink

SIP-T46G 技术参数

音频特征
> 高保真音质: HD手柄, HD免提
> 编解码: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
> DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
> 全双工免提
> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征
> 16 个VoIP 账号
> 呼叫保持, 静音, 免打扰，速拨, 热线
> 呼叫转移，通话转接, 呼叫等待
> 群听, 文本信息, 紧急呼叫
> 重拨, 回拨, 自动应答
> 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
> 3方会议
> 无需SIP代理的IP直呼
> 铃声选择/导入/删除
> 手动或自动设置时间
> 拨号规则， XML浏览器，XML推送
> RTCP-XR (RFC3611)，VQ-RTCPXR (RFC6035)
> USB 2.0接口：
蓝牙耳麦（通过BT40），
Wi-Fi功能（通过WF40），
U盘录音
> 自定义DSS Key

通讯录
> 本地地址簿：1000条
> 黑名单
> XML/LDAP 通讯录
> 智能搜索
> 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
> 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft 特征
> BLF, BLA
> 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
> 免扰&呼叫转移状态同步
> 移动办公，对讲机，组播
> 信息等待提示(MWI)
> 语音信息，通话驻留, 呼叫截答
> 通话保持时播放音乐
> 呼叫完成，通话录音，长官助手
> 基于服务器的录音功能
> 可视化邮箱

用户界面
> 4.3" 480 x 272 像素的彩色背光显示屏16位色深
> 来电和未读信息提示灯
> 壁纸
> 直观的用户界面
> 支持中文显示
> 来电信息：联系人名称，号码和照片
> 屏保
> 节电模式

功能键
> 带LED灯的10个可编程线路键
> 10个线路键通过翻页设计扩展到27可编程键
> 7个功能键：语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转接、重拨、免提
> 4个上下文相关的软键
> 6个导航键
> 音量调节键
> 静音状态提示灯
> 耳麦状态提示灯
> 免提状态提示灯

接口
> 千兆PoE双网口，支持PoE
> 1 x USB 2.0接口
> 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
> 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
> 1 x RJ12 (6P6C) 扩展台接口: 最多支持6个扩展台级联
> 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0

其它物理特征
> 桌面放置两个角度可调
> 可挂墙
> 电源适配器（可选）：5V/2A直流输出
> 功耗(用电源适配器): 1.8W-5.4W
> 裸机尺寸(W*D*H*T):
244mm*213mm*185mm*54mm
> 操作环境湿度: 10~95%
> 操作环境温度: -10~50°C

配置管理
> 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
> 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
> 支持PnP方式自动部署
> 零部署, TR-069
> 支持冗余服务器
> 支持键盘锁保护个人隐私
> 恢复出厂设置，重启
> 抓包和系统日志导出

网络安全
> SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
> 支持STUN内网穿透
> SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
> IP地址分配模式: 静态/动态
> 支持HTTP/HTTPS 服务
> 通过SNTP自动同步日期和时间
> 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
> QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
> 支持SRTP协议
> 支持TLS
> HTTPS 证书管理
> 配置文件加密
> 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
> OpenVPN, IEEE802.1X
> IPv6
> LLDP/CDP/DHCP VLAN
> ICE

外箱包装
> 包装清单：
- Yealink SIP-T46G IP话机
- 手柄
- 手柄线
- 以太网线
- 底座
- 快速入门指南
- 电源适配器（可选）
> 数量/箱: 5 件
> 净重/箱: 7.6 kg
> 毛重/箱: 8.4 kg
> 彩盒尺寸: 274mm*255mm*128mm
> 外包厢尺寸: 660mm*286mm*263mm
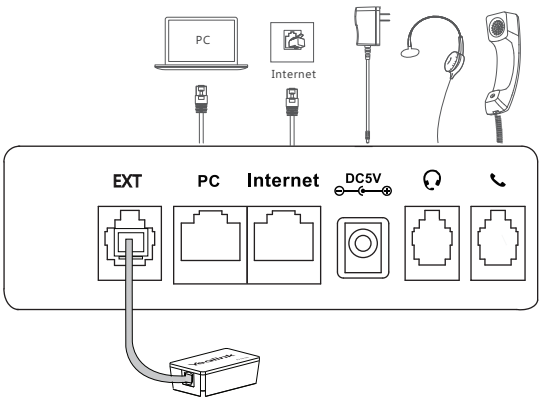
认证