Yealink

IP会议电话
CP860

中小型会议室语音会议的超级助手

亿联IP会议电话CP860，专为容纳1-16人的中小型会议室设计，用户可以选配扩展麦克风来扩展覆盖范围。CP860拥有超高清音质、内置3个麦克风阵列、全双工技术以及回音消除技术，使用户可以获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。CP860还提供很多实用功能，如会议录播功能，用户可以方便地录制和回放会议内容；联动功能，连接CP860和计算机/移动电话/平板电脑，实现多平台混合会议。这些功能为用户提供更便捷的会议通话体验。

重点特征

超高清音质

CP860的超高清音质、全双工技术以及回音消除技术，使用户可以获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。

超强拾音

CP860拥有长达3米的拾音半径，覆盖了中小型会议室的需求；内置3个麦克风阵列，360°全向拾音；同时，可外接扩展麦克风将拾音距离扩大至5米。与会者可以坐在会议室任意位置享用高质量会议效果。

多方与会，灵活协助

CP860可支持多达五方人员参与会议，与会方可用手机、软电话、SIP话机、视频会议系统等任意平台接入会议，使得身处不同地区的用户之间的协作更加灵活、紧密。

超级助手—记录重要会议内容

用户只需将U盘插入CP860，即可快捷地使用通话录音功能，会后还可进行录音回放，再也不必担心遗漏重要会议内容。

多平台混合会议

连接CP860与手机或电脑，用手机/电脑软电话建立通话，也可以享用CP860极致的音质和拾音、及建立多方会议的功能，用户可以充分享受卓越的跨平台会议体验。

- 超高清音质，全双工技术
- 3米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 可选择连接扩展麦克风，扩展覆盖范围
- 高达320毫秒的回音尾音长度
- 支持与移动电话、PC设备的联动
- 支持五方会议
- 支持录音功能

Yealink

IP会议电话
CP860

音频特征
- 优质高清音质
- 10英尺（3米）的麦克风拾音半径
- 内置麦克风阵列，360度全向拾音
- 内置112mm直径，2.7w功率的喇叭
- 全双工
- 回音消除，320ms的尾音
- 编解码：G.722, G.711(A/μ), G.729AB, iLBC
- DTMF：In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO
- 噪音消除,语音活性检测 (VAD), 舒适噪音生产 (CNG), 丢包补充 (PLC), 自适应抖动缓冲 (AJB), 自动增益控制(AGC)

话机特征
- 1个VoIP 账号
- 五方会议， 会议录播
- 呼叫保持，静音，免打扰
- 重拨，回拨，呼叫等待，热线
- 呼叫转移，通话转接，拨号规则
- 铃声选择/导入/删除
- 无需SIP代理的IP直呼
- 手动或自动设置时间
- 音量调节

通讯录
- 本地地址簿：1000条
- XML/LDAP 远程通讯录
- 智能搜索，拨号智能匹配
- 通讯录搜索/ 导入/ 导出
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/ 未接/ 转移来电
- 黑名单

IP-PBX特征
- 对讲机，组播
- 匿名呼叫，匿名呼叫拒接
- 语音信息，通话截答

用户界面
- 带背光192x64分辨率图形液晶屏
- 24个按键：4 个软键 ，摘机键，挂机键，回拨键，静音键，音量调节键，2个导航键, OK键
- 支持键盘锁
- 支持中文
- 来电信息：联系人名称，号码
- 自定义Logo

接口
- 1个百兆网口（支持PoE，class 0）
- 2个扩展麦克风接口
- 1个USB 2.0接口
- 1个3.5mm手机/PC接口
- 安全锁孔

网络安全
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP备份服务器
- IPv4/ IPv6
- 支持STUN内网穿透
- SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/ 动态
- 支持HTTP/ HTTPS服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/ TCP/ DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/ Q tagging (VLAN), Laryer 3 ToS, DSCP
- 支持SRTP语音加密协议
- 支持TLS信令加密
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制MD5/ MD5-SES

配置管理
- 开机向导
- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP 方式自动部署
- 零部署，TR-069，SNMP
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出

其它物理特征
- 电源适配器（可选）：5V/2A 直流输出
- 功耗(用电源适配器)：2.7-5.6W
- 功耗（PoE）：3.9-8.1W
- 裸机尺寸（W*D*H）：320mm*260mm*52mm
- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：-10~50°C

外箱包装
- 包装清单：
  - Yealink CP860 IP会议话机
  - 以太网线
  - 音频线 (3.5mm 接口)
  - 快速入门指南
  - 电源适配器
- 数量/ 箱：5件
- 净重/ 箱：8.9kg
- 毛重/ 箱：9.9kg
- 彩盒尺寸：334mm*365mm*96mm
- 外包厢尺寸：500mm*342mm*379mm

认证

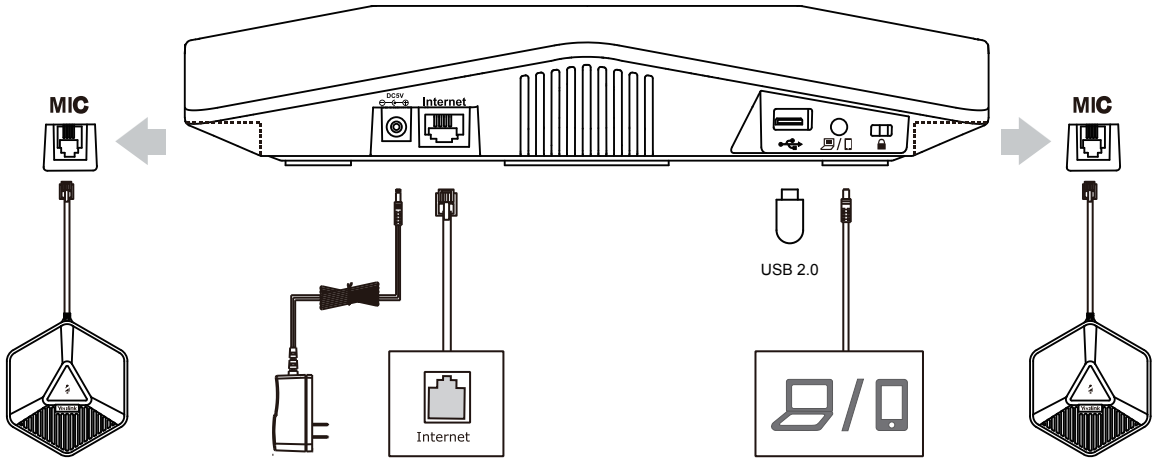

关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。 未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文挡中的任何部分。

技术支持

请访问http://support.yealink.com获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案， 为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录https://ticket.yealink.com提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：厦门市湖里区云顶北路16号
三楼309
版权©亿联网络技术股份有限公司2017