

### 为Microsoft® Skype For Business打造的高端IP话机

亿联不断追求创新，与微软公司合作，为T48G打造全新的SFB专属版本，高度兼容Office 365和SFB，更完善地支持SFB功能。T48G采用全新的SFB风格UI设计，配备超大触摸显示屏，用户可轻松上手使用。T48G作为SFB的语音终端设备，拥有超高清的华丽音质，让您的沟通更清晰，更真实。此外，T48G话机还支持SFB会议、老板秘书功能、日历以及亿联独有的无需专业连线BTtoE，实现客户端与话机无缝配对，让您的办公更高效，更便捷。



超高清音质



7英寸触摸屏



BTtoE



千兆以太网



SFB风格UI



全键盘



支持蓝牙耳机

#### 重点特征

##### 超高清音质

亿联T48G话机通过了TIA 920认证。高清、完美的音质让沟通变得更加轻松高效。同时，为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等方面提供了超高清的音质解决方案。

##### 高兼容性

T48G兼容SFB和Office 365，为用户提供完整的SFB功能体验。话机支持SFB账号登入，自动与SFB客户端同步联系人和用户状态信息，用户可以轻松查看联系人信息；支持日历功能，可实时同步Outlook会议安排，用户可在话机端一键加入会议，带给用户轻松便捷的办公体验。

##### 极致的用户体验

亿联T48G话机配备超大触摸屏和专属的SFB现代化操作界面，直观易用。支持本地常用联系人，用户可以根据工作需要，任意调整常用联系人的显示位置，一键呼出，轻松完成通话。

- 超高清音质
- 7英寸800 x 480像素带背光的触摸显示屏
- 微软SFB风格UI设计
- 兼容Office 365
- 支持日历功能
- 集成USB接口，通过BT40支持蓝牙耳机
- 千兆双网口，支持PoE
- 支持有线/无线耳麦
- 支持LED液晶扩展台EXP40，显示SFB联系人
- 可挂墙

### 声音特质

- > 超高清音质
- > 全双工免提扬声器
- > 编解码：G.722（宽频带）、G.723.1、G.711(A/μ)、G.729AB、G.726、GSM、iLBC
- > DTMF: in-band, out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 通讯录

- > 联系人同SFB客户端实时同步
- > 支持查看SFB联系人信息和当前状态
- > 支持本地联系人
- > 支持联系人全域搜索，兼容Exchange
- > 智能搜索
- > 通话记录：已拨/已接/未接/转移来电

### SFB账号登录方式

- > 登录：PIN/用户登录
- > 支持通过BToE登录
- > 支持网页端登录
- > 站点登录
- > 自动获取根证书

### 话机特征

- > 状态信息同客户端实时同步
- > 当前状态重置, 隐私模式
- > 支持话机锁
- > 支持常用联系人自定义排序
- > 支持常用联系人一键呼出
- > 呼叫保持, 呼叫等待, 静音, 重拨, 免打扰
- > 分支站点
- > 通话转接, 呼叫转移, 通话驻留
- > SFB 会议 (CCCC)
- > 电话组截答 (GCP)
- > 老板秘书功能
- > 公共区域电话 (CAP)
- > 私线自定义铃声
- > 热线
- > 通话保持音乐
- > 支持日历, 实时同步Outlook的会议安排
- > 支持组播
- > E911, 联盟, 响应组, 私有线路
- > 铃声选择/导入/删除

- > 拨号规则
- > 语音邮件可视化, 未读消息提示 (MWI)
- > 音量调节

### 接口

- > 千兆双网口
- > 集成USB接口, 通过BT40支持蓝牙耳机
- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0
- > 1个RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 1个RJ12 (6P6C)扩展台接口: 最多支持6个EXP40级联

### 用户界面

- > 7英寸800 x 480像素带背光的触摸显示屏
- > SFB风格UI界面、全键盘
- > 来电和未读留言提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电显示: 姓名、号码和高清头像
- > 当前状态: 空闲、忙碌、免打扰、马上回来、下班、显示离开

### 网络安全

- > SIP V1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持LLDP-MED VLAN 管理
- > 支持IPv4/IPV6
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- > DNS管理: 静态/动态配置
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > SNTP自动同步时间和日期
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS, DSCP
- > 支持SRTP/TLS安全协议
- > 支持EWS认证
- > HTTPS证书管理
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > IEEE802.1 X

### BToE联动

- > 联动呼出/联动应答
- > 音频设备无缝切换
- > 无线配对
- > 普通音频设备

### 配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > RPS
- > Auto Provisioning via Activation Code
- > In-band provisioning
- > 支持 In-Band 配置管理
- > 支持QoE
- > 单账号登入
- > 支持媒体旁路
- > 防火墙穿透
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出
- > 支持URL截屏
- > 日志一键上传
- > 支持查看证书安装状态



### 其他物理特征

- > 电源适配器 (可选): AC 100~240V输入, DC 5V/2A 输出
- > 功率消耗 (PSU): 2.0-6.4W
- > 功率消耗 (PoE): 2.4-7.3W
- > 裸机尺寸 (W\*D\*H\*T): 266mm\*226mm\*185mm\*54mm
- > 操作环境的湿度: 10~95%
- > 操作环境的温度: -10~50°C

### 外箱包装

- > 包装清单:
  - Yealink T48G Skype for Business话机
  - 手柄
  - 手柄线
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器 (可选)
  - 挂墙架 (可选)
- > 数量/箱: 5 PCS
- > 净重/箱: 8.2 kg
- > 毛重/箱: 9.0 kg
- > 彩盒尺寸: 324mm\*263mm\*128mm
- > 外包装尺寸: 660mm\*338mm\*273mm

### 资格认证

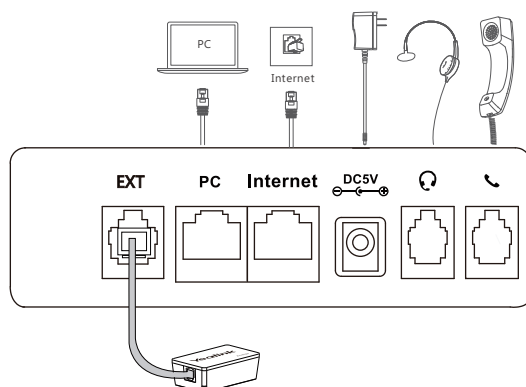



## 关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

## 版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：厦门市湖里区云顶北路16号  
三楼309  
版权©亿联网络技术股份有限公司2017