

亿联PoE电源YLPOE30

YLPOE30是一种IP话机可选的供电设备，只需连接一条网线，就可提供数据传输和直流电源，让您的办公桌面更加简洁美观。YLPOE30遵循IEEE802.3af和IEEE802.3at标准，即插即用，无需配置。



技术参数

- > 标准：IEEE802.3af, IEEE802.3at
- > 端口：10/100/1000M PoE端口
- > LED指示灯：PWR电源指示灯，PoE指示灯
- > 输入电源参数：100~240V AC 50/60Hz 1.0A
- > 输出电源参数：54V 0.56A
- > PIN脚定义：1/2(+), 3/6(-)
- > 工作温度：0°C~40°C
- > 存储温度：-40°C~70°C
- > 工作湿度：10%~90%，无凝结
- > 存储湿度：5%~90%，无凝结

适配机型：

YLPOE30最优适配Yealink CP960会议电话，其他支持PoE的Yealink IP 话机也同样适配。

外箱包装


- > 包装清单：
 - PSE
 - 2米FTP超五类以太网线
 - 电源线
- > 数量/箱：20 件
- > 净重/箱：10.4 kg
- > 毛重/箱：11.4 kg
- > 彩盒尺寸：120mm*180mm*105mm
- > 外包厢尺寸：545mm*255mm*380mm

认证

IC, BC



连接示意图：

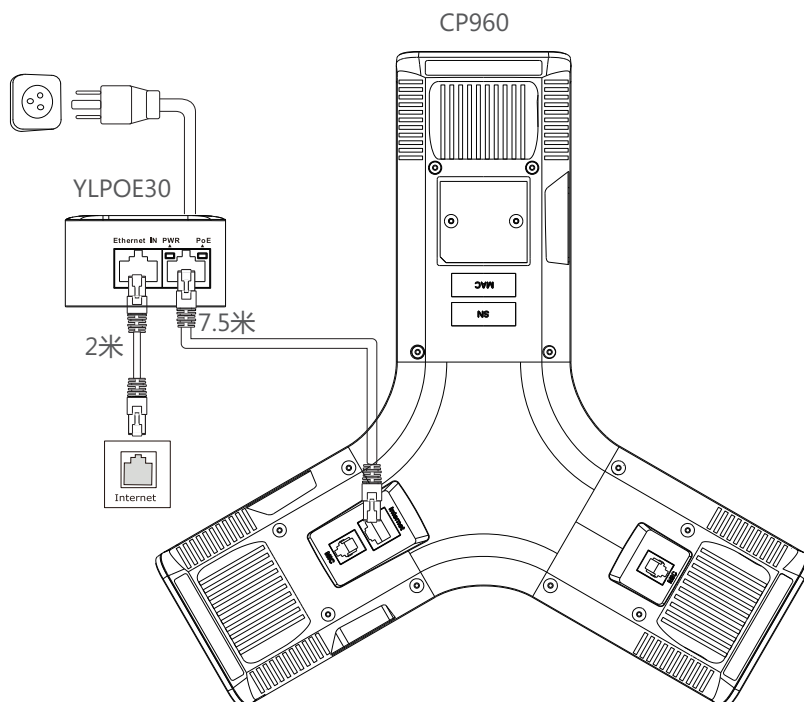



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018