

企业级单线语音IP电话

SIP-T19(P) E2是亿联新的入门级的SIP电话，主要满足中小企业和运营商对高性价比和高效办公话机的需求。采用132 x 64分辨率的图形液晶屏，提供友好的用户界面，支持中文显示；提供1个SIP账号；自带三方语音电话会议等丰富的功能特征。双网口支持PoE供电（T19P E2），支持耳麦；支持完整的话机安全方案，兼容主流的IP-PBX，易于安装和使用，管理方便，提高办公效率。



重点特征

丰富的话机功能

亿联SIP-T19(P) E2 IP 话机具备丰富的话机功能，例如XML浏览器，呼叫停泊，呼叫转移，呼叫转接，三方会议等，简单易用，有助于提高您的工作效率，并为您提供一流的个人通信体验。

易部署 易管理

您可以使用Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service)和Boot机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置(Zero Touch Provisioning)”。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5鉴权，AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- > 132 x 64分辨率图形液晶屏
- > 支持中文显示
- > 1个SIP账号，支持两路同时通话
- > 双网口
- > 集成PoE (T19P E2)
- > 支持Opus声音编码格式
- > 全双工免提通话
- > 支持耳麦，可挂墙
- > XML远程地址簿

话机特性

- > 支持1线路、热线、紧急号码呼出
- > 支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移, 回拨
- > 通话转接 (忙转、半咨询转、咨询转)
- > 来电显示, 重拨, 静音, 免打扰DND
- > 自动应答, 三方语音电话会议
- > 快速拨号, 短信, 语音信箱
- > 信息提示灯, 国家信号音, 音量控制
- > 支持无帐号的IP直拨方式
- > 铃声选择、导入、删除
- > 电话簿搜索/导出/导入(1000条)
- > 黑名单, 通话记录(100条)
- > LDAP远程地址簿
- > 可配置用户界面, 多种语言和输入方式
- > 话机按键可自定义编程
- > 屏幕截图, 省电模式
- > RTPC-XR, VQ-RTCPXR
- > 自定义DSS Key

高级功能

- > XML通讯录搜索和导入
- > XML浏览器, XML推送
- > Action URL & Action URI
- > 移动办公 (Hot-desking)
- > 多播IP寻呼

IP PBX 功能

- > 免打扰, 呼叫转移状态同步
- > 对讲机 (Intercom), Paging
- > 截答 (Call pickup), 呼叫停泊
- > 等待提示音, 区别振铃, 呼叫完成
- > 群组接听, 群组截答
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 网络会议
- > 拨号规则, 立即呼出
- > 移动办公
- > 长官助手
- > 基于服务器的录音功能
- > 可视化邮箱

音频特性

- > 编码: AMR-WB (optional), Opus, G.722, G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提, 带自动回音消除
- > 支持VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC等音频处理

网络特性

- > 支持SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)协议
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > 支持DNS SRV (RFC3263)
- > 支持IPv6
- > 多服务器模式支持
- > 支持STUN内网穿透
- > 支持三种DTMF模式: 带内 (In-band)、RFC2833、SIP INFO
- > 支持三种IP获取方式: 静态IP/DHCP
- > 网口支持桥接和路由器模式
- > 内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
- > 支持Telnet, 内置DNS/TFTP/FTP客户端
- > 支持NAT/DHCP服务端
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

配置管理

- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持TR069
- > 出厂配置文件自定义
- > 抓包, 系统日志导出

安全性

- > 支持802.1x, VLAN QoS (802.1pq), LLDP
- > 支持TLS (Transport Layer Security)协议
- > 支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
- > 支持SRTP协议 (RFC3711)
- > 支持信息验证机制
- > 支持AES加密协议
- > 支持话机锁, 支持管理员/用户分级模式



物理特性

- > 颜色: 深空灰
- > 132x64像素图形液晶
- > 外置共计29个按键
- > 1个RJ-9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ-9 (4P4C)耳麦接口
- > 2个RJ-45 10/100M以太网口
- > 可挂墙
- > 电源适配器: AC 100-240V输入, DC 5V/600mA输出
- > 支持以太网供电(PoE): IEEE 802.3af (T19P E2)
- > 功耗(用电源适配器): 0.9-1.3W
- > 功耗(PoE): 1.2-1.8W (T19P E2)
- > 裸机尺寸(W*D*H*H): 185mm*188mm*143mm*38mm
- > 操作环境温度: 10-95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

外箱包装

- > 包装清单:
 - Yealink SIP-T19(P) E2 IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器: T19 E2 (标配); T19P E2 (选配)
- > 数量/箱: 10件
- > 净重/箱: 9.8 kg
- > 毛重/箱: 10.8 kg
- > 彩盒尺寸: 215mm*200mm*121mm
- > 外包装尺寸: 630mm*436mm*210mm

认证

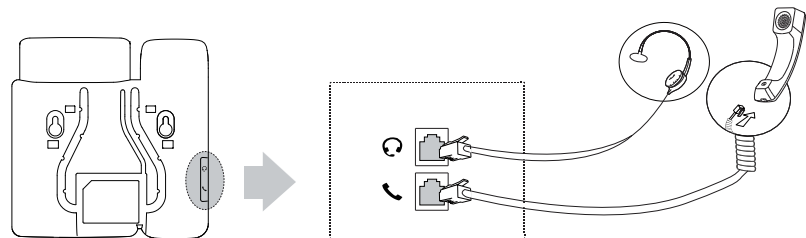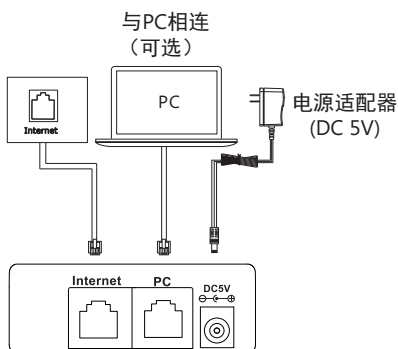

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018