亿联视频会议摄像机

亿联视频会议摄像机 VCC22

VCC22是亿联为适配全新一代视频会议终端而推出的新款视频会议摄像机，采用12倍光学变焦镜头，支持1080P/60帧全高清视频，带云台功能，支持PTZ控制，具有专业级的视频画质及环境适应性。

VC800最多可连接8台VCC22摄像机，组成亿联所独有的1+8多摄像机方案，覆盖大型会场的每一个角落。此方案可以将多路摄像机视频拼接成一路多画面视频发给远端，支持1+N、等分、单方全屏等多种布局模式，并可通过CTP20协作触控平板、CP960会议话机、遥控器或中控设备进行多摄像机控制或布局调整，无需昂贵的视频矩阵。

VCC22摄像机安装部署简易，支持PoE供电，使用一条标准网线就能达到供电、视频数据传输、信号控制三合一功能，网线长度最长可至100米，大大降低了工程安装的难度及费用。

- 12倍光学变焦，带云台
- 1080P/60帧全高清视频
- 支持PoE，供电/视频/控制三线合一
- 可与VC800组成1+8多摄像机方案
- 支持多摄像机画面拼接、布局调整
- 最多可支持99个预设位

Yealink

Yealink视频会议摄像机技术参数

	VCC22
使用场景	大型会议室/报告厅
配套设备	Yealink VC800
图像传感器	1/3英寸CMOS图像传感器
分辨率	1920×1080
视频输出质量	1080P
最大帧率	60帧
镜头变焦	12倍光学变焦
水平视角	70°
垂直视角	42°
最低照度	0.5 lux
信噪比 (SNR)	>55dB
聚焦	自动/手动
曝光	自动/手动
白平衡	ATW/自动/手动
美颜功能	√
视频输出接口	1 × HDMI
网络接口	1 × RJ45
供电方式	PoE供电
水平转动角度	0~±100°
垂直转动角度	0~±30°
裸机尺寸 (W×H×D)	235mm×172mm×169mm
操作环境湿度	10%~95%
操作环境温度	0℃~40℃

亿联多摄像机方案连接图

VC800

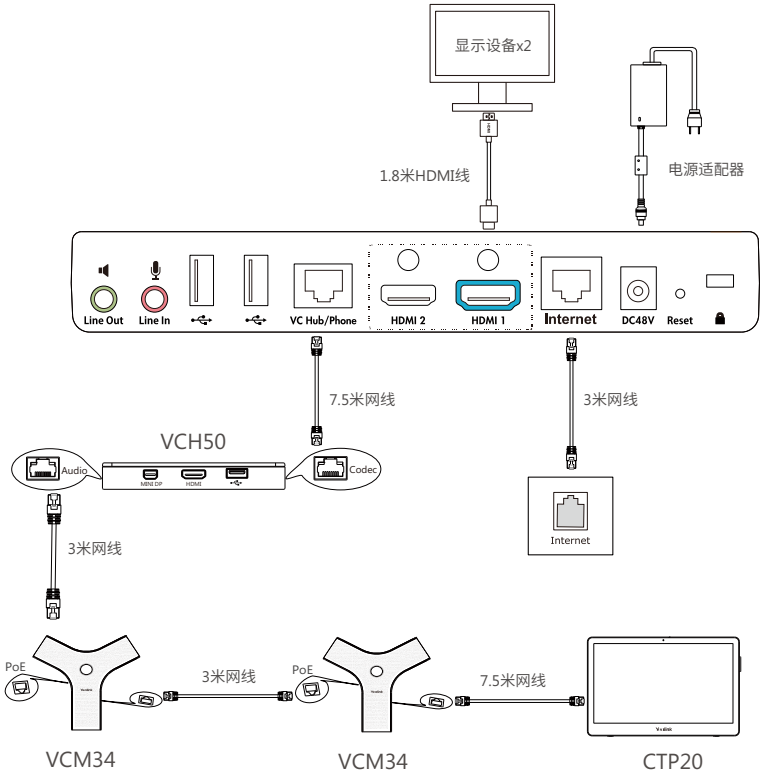

VC880

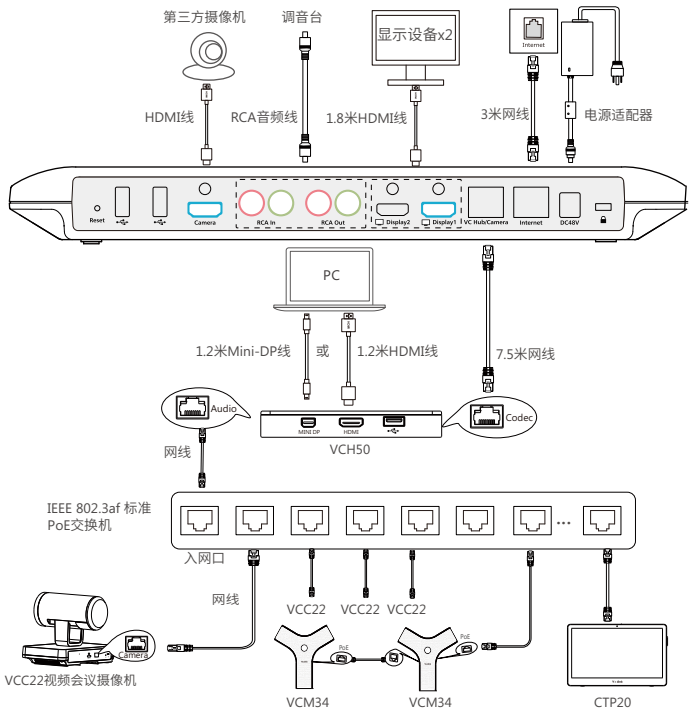

- VC800最多可连接8台VCC22视频会议摄像机。
- PoE交换机和网线需要另外购买。为确保最佳的网络信号，请购买通过UL认证的CAT5E网线。每根网线的长度最大可支持100米。
- 如果使用过程中，有发现线缆破皮，不能再使用，需要进行更换。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云 + 端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文挡中的任何部分。

技术支持

请访问 http://support.yealink.com 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 https://ticket.yealink.com 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019