

MeetingEye 800

4K超清大型会议室分体式视讯终端



三屏显示



4K视频通话



一根线部署



亿联全新一代大型会议室视讯终端MeetingEye 800, 支持「双4K」视频通话和内容分享, 带来超清体验; 支持三屏同时显示不同画面, 呈现丰富信息。MeetingEye 800采用分体式设计, 配备亿联专业的音视频设备, 简易部署, 支持亿联控平板或遥控器等操控方式, 便捷高效, 是大型会议室的理想之选。



4K双流, 超清音视频体验

MeetingEye 800最高可支持4Kp60视频会议人像画面和4Kp30内容画面, 可抵抗30%视频丢包, 不花屏; 结合亿联多个级联阵列麦克风和会议音箱, 提供专业级音视频会议体验。


三屏显示, 自由展示画面

MeetingEye 800提供三路HDMI输出, 均支持4K显示, 三屏可同时呈现不同画面, 展示丰富的内容信息, 各个屏幕可自由选择放大画面, 不遗漏每个重点。



分体式设计, 简易安装部署

MeetingEye 800采用分体式设计, 支持挂墙、放桌上、挂桌下及上机柜等安装部署方式, 通过VCH接口集数据传输、信号控制和供电于一体, 三线合一, 配件*与主机之间只需一根网线即可连接, 简化会议室线路布局, 降低部署成本。




挂桌下




上机柜

*配件: 包括摄像机、触控平板、扬声器、吸顶麦克风等。

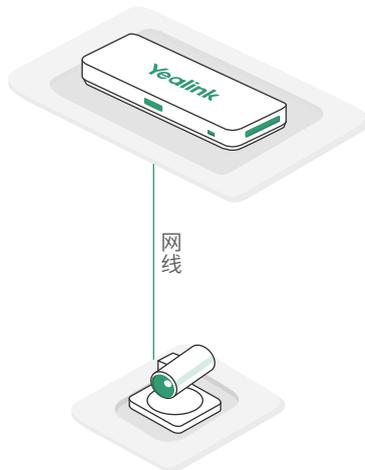

MeetingEye 800部署方案

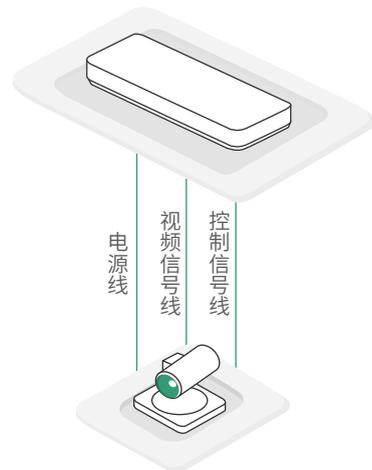

传统部署方案

MeetingEye 800

技术规格参数

摄像机

摄像机支持 支持外接摄像机^①

控制器

遥控器 标配VCR11红外遥控器

触控平板 可搭配亿联CTP20或CTP18触控平板

视频规格

最高视频通话质量 最高支持4Kp30的通话

带宽需求 4Kp60, 最低带宽4Mbps(H.265)

4Kp30, 最低带宽2Mbps(H.265)

1080p30, 最低带宽512Kbps(H.265)

720p30, 最低带宽384Kbps(H.265)

视频抗丢包能力 30%

双流能力 最高支持4Kp30人像+4Kp30内容

物理接口

显示接口 3个HDMI输出接口

第三方摄像机输入 1个HDMI输入接口

内容输入接口 通过WPP20 / AirPlay / Miracast
无线投屏; 连接VCH51, 通过HDMI /
USB-C接口有线投屏^②

VCH接口 3个亿联VCH扩展接口

音频输入 1个3.5mm线性输入接口

音频输出 1个3.5mm线性输出接口

USB接口 3个 USB 3.0

无线接口 2.4G / 5G双模 Wi-Fi, 蓝牙4.2

网络接口 1个 10 / 100 / 1000Mbps网口

挂墙架 标配挂墙架

机柜挂耳 标配机柜挂耳

协作功能

电子白板 ✓

辅流批注 ✓

多屏互动 ✓

反向控制 ✓ (需搭配WPP20使用)

①当前支持的摄像机有亿联UVC84、VCC22及第三方摄像机

②不同产品组合提供不同的组件, 以实际产品组合为准

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2022-04-M800-中文-V2.1



亿联微信公众号

亿联官方网站