

## USB无线网络适配器

亿联新一代USB无线网络适配器WF50支持连接2.4GHz（无线传输速率高达150 Mbps）的Wi-Fi网络或者5GHz（无线传输速率高达433 Mbps）的Wi-Fi网络。当连接到5GHz无线网络时，用户不再需要担心附近无线设备对无线信号的干扰，WF50为您提供高质量的无线网络连接，能有效地减少网络延迟，为用户提供优质高速的无线网络服务。

WF50即插即用，易部署，低功耗，安全可靠的高速无线网络连接，为公司及中小型组织机构提供了完美的话机网络解决方案。WF50支持了WPA/WPA2加密功能，可为您的网络主动防御任何安全威胁。此外，WF50可轻松、快速、可靠地建立Wi-Fi连接，使音视频通话、会议协作等更加流畅。

WF50符合802.11a/b/g/n/ac标准，最大限度地提高了网络可靠性及吞吐量，为用户提供了灵活方便及优质的产品体验。




### 重点特征

- > 适配亿联SIP-T27G/T41S/T42S/T46S/T48S/T52S/T54S/T53 IP话机 (需升级至V84版本)
- > 双频连接
- > 传输速率高
- > 抗干扰
- > 可靠的连接
- > 简单易用
- > 即插即用

### 产品规格

- > 网络标准：IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.11 b/g/n
- > 传输速率：
  - 5GHz：
    - 11ac：高达433Mbps (动态)
    - 11n：高达150Mbps (动态)
    - 11a：高达54Mbps (动态)
  - 2.4GHz：
    - 11n：高达150Mbps (动态)
    - 11g：高达54Mbps (动态)
    - 11b：高达11Mbps (动态)
- > 频率范围：2.4GHz/5GHz
- > 获支持的操作系统：Linux, Android
- > 天线类型：集成型
- > 安全性：WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
- > 接口：USB 2.0
- > 工作电压：5.0 V DC ±5%
- > 尺寸 (L\*W\*H) : 52mm\*27mm\*8mm

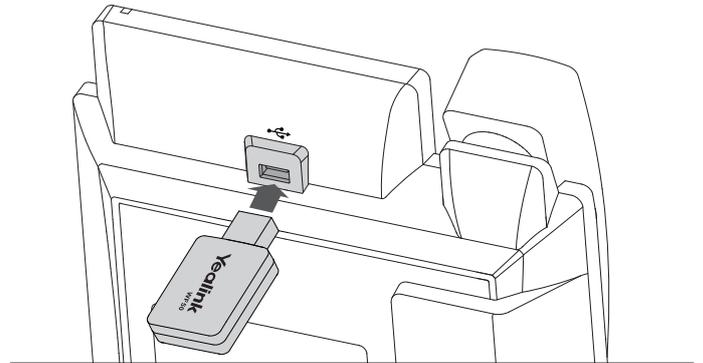

- > 产品净重：28 g
- > 操作环境温度：0°C ~ +40°C
- > 储存环境温度：-30°C ~ +70°C
- > 操作环境湿度：10%~90% (非凝结)

### 外箱包装

- > 包装清单：
  - USB无线网络适配器WF50
  - 用户指南
- > 数量/箱：80 PCS
- > 净重/箱：1.70 kg
- > 毛重/箱：2.20 kg
- > 彩盒尺寸：136mm\*70mm\*40mm
- > 外包箱尺寸：443mm\*305mm\*285mm

### 证书



IC: 10741A-WF50

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有 ©2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址: 福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2022