

VCM34 全新音频体验

VCM34是亿联全新设计的会议麦克风, 内置三麦阵列, 可以获得360°全向拾音体验。搭配亿联自有算法, 拥有多达6米的优质全双工通话功能。VCM34采用标准PoE供电, 只需要一根标准网线即可完成部署, 避免繁琐的布线过程。单台会议终端连接多台VCM34, 拾音范围可以覆盖会议室的每一个角落。

VCM34采用了优质的回音消除技术和亿联专利的智能降噪技术, 可有效滤除90分贝以内的环境噪声, 从而保持了清晰保真的语音质量。优质的拾音效果以及大范围的会议室覆盖率, 使您实现广阔空间的全方位高保真音频体验, 让您可以察觉到会场的任何音频细节变化, 随时掌握各会场的状态, 对会议控制更加游刃有余。

VCM34可以搭配亿联VCS主机或者亿联UVC摄像机使用, 匹配更多会议室场景, 减少安装成本。

重点特征

- 内置3个麦克风阵列
- 6米360°优质拾音范围
- 智能降噪技术
- 支持标准PoE供电
- 搭配不同的终端最多可级联4/6台VCM34
- 带双色 LED 静音按钮



超高清音质



阵列麦克风



搭配VCS终端
可级联4台



搭配MVC终端
可级联6台



PoE供电

麦克风特性

- 内置3个麦克风阵列
- 360°麦克风全向拾音
- 6米拾音半径
- 超高清音质
- 双色LED电容触控式静音键
- 背景噪音抑制
- 语音活动检测技术 (VAD)
- 舒适背景音产生技术 (CNG)

- 声学回声消除技术 (AEC)
- 亿联自主研发的智能噪音消除技术
- 搭配VCS终端最多可级联4台VCM34
- 搭配MVC终端最多可级联6台VCM34


物理特性

- 1个网口用于供电及数据传输
- 1个网口用于级联
- 支持标准的PoE供电 (802.3af)
- 电源输入: PSE 54V $\approx$ 0.56A 或 PoE 48V $\approx$ 0.27A

- 尺寸 (W*D*H): 169mm x 171.5mm x 37.5mm
- 工作湿度范围: 5~90%
- 工作温度范围: 0~40°C

包装清单

- VCM34
- 3m网线
- 硅胶垫
- 快速入门指南

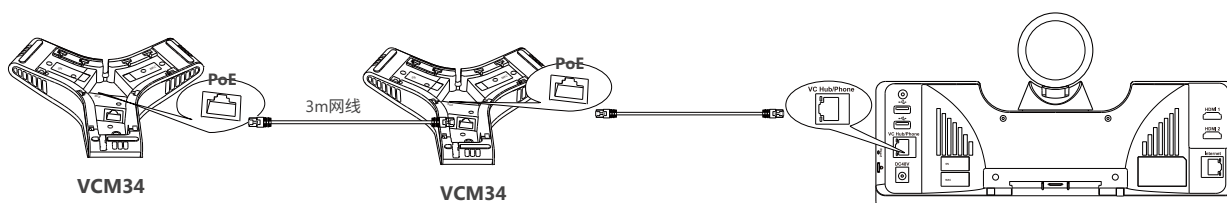



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云 + 端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2022