

## 专为中小型会议室打造的Microsoft Teams会议室系统

亿联 MVC II 系列产品是专为 Microsoft Teams 会议室推出的原生且易用的视频会议解决方案。MVC II 系列产品提供全场景的视频会议解决方案，以覆盖大中小会议室。根据视频会议室的需求特点，专门设计了一款高性能微型计算机。设计上，全新的微型计算机兼顾了美观与实用性，自带锁线功能，为会议室提供灵活可靠的部署方案。原生的 Microsoft Teams 会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的 Teams 或 Skype for Business 会议，快速开启您的会议。亿联 MVC500 II 包括 1 个 VCM34 阵列麦克风，搭配 91° 广角，5 倍光学变焦的 UVC50 USB PTZ 摄像机，以覆盖中小型会议室。



易部署



阵列麦克风



亿联摄像机  
控制插件



智能取景



无线投屏



设备管理



### 重点特征

#### 原生Microsoft Teams会议室应用界面, 流畅的会议操作体验

原生的Microsoft Teams会议室应用界面，一键入会。多功能一体设计，通过MTouch II 轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。同时MTouch II 内置人体运动检测传感器，自动唤醒会议系统，即刻开启您的会议。

#### 智能取景, 智能降噪

亿联UVC50摄像机支持智能取景功能，在开会过程中解放双手，专注会议本身；搭配亿联摄像机控制插件，摄像机可实现预设置位功能，一键调整，一步到位。UVC50摄像机支持1080P/60帧视频通话，配有91°广角镜头，所有与会者尽收眼底。MVC500 II 采用VCM34阵列麦克风，支持半径达6米的360°拾音范围，结合亿联视频会议音箱，为您提供优质的音频方案。亿联的智能噪声消除技术可以有效消除背景干扰和噪音，让您清晰的聆听每一个与会者的发言。

#### 内容即时共享

亿联独有的无线投屏方案，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入，即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共享体验。有线内容分享方案，支持USB-C和HDMI两种主流接口。

#### 轻松完成部署

MCCore采用VCH接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。同时采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。一根CAT5e连接电视区和桌面区，完成数据传输及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。

#### 远程管理, 轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。

## 系统组件

- MCore微型计算机
- MTouch II 触控平板
- UVC50 USB PTZ摄像机
- 1 x VCM34阵列麦克风
- 视频会议音箱
- WPP20无线投屏器 (可选)

## 预装

- Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise正版许可
- 微软Teams会议室应用, 支持Skype for Business on-premise/online和Teams会议
- 亿联RoomConnect管理工具

## MCore微型计算机

- 英特尔第8代酷睿i5四核CPU
- 内存: 8GB (2 x 4GB)
- 存储空间: 128GB SSD
- 2 x HDMI视频输出, 支持CEC
- 蓝牙 & Wi-Fi
- 1 x 亿联VCH接口 (RJ45), 用于连接MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A接口
- 1 x 10/100/1000M千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 自带锁线功能

## MTouch II触控平板

- 8英寸IPS显示屏
- 1280 x 800视频分辨率
- 10点电容式触摸屏
- 3.5mm耳机接口
- 人体运动侦测传感器
- 可调节支架 (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS全高清视频
- 支持有线和无线内容分享
- 内置Wi-Fi热点, 用于连接亿联无线传屏器
- HDMI/USB-C视频输入

## UVC50 USB PTZ摄像机

- 1920 x 1080视频分辨率
- 60帧
- 5倍光学变焦
- 视角 (对角线): 91°
- 支持智能取景
- 支持预设位
- 水平转动范围: 60°
- 垂直转动范围: 40°
- 1 x 3.5mm线性输入接口
- 1 x 3.5mm线性输出接口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B接口
- 1 x USB 2.0 Type-A接口
- 1 x 电源接口

- 1 x 安全锁
- 1 x 重置孔

## 可级联阵列麦克风VCM34

- 内置三麦矩阵
- 360°全向拾音, 6米优质拾音半径
- 最多可级联4台VCM34
- 双色LED电容触控式静音键



## 视频会议音箱

- 频率响应: 100Hz - 20KHz
- S/N: ≥70dB
- 3.5mm线性输入接口


## 外箱包装

- 净重/箱: 8.6 kg
- 毛重/箱: 10.6 kg
- 外包装尺寸: 600mm x 545mm x 285mm

## 会议室场景图

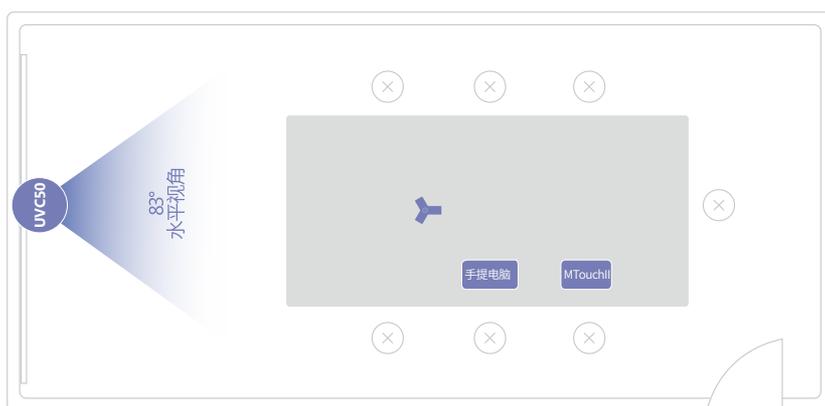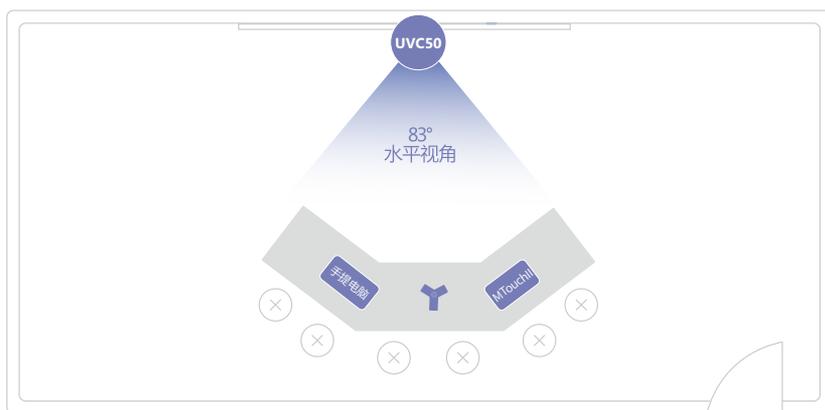

## 连接示意图：

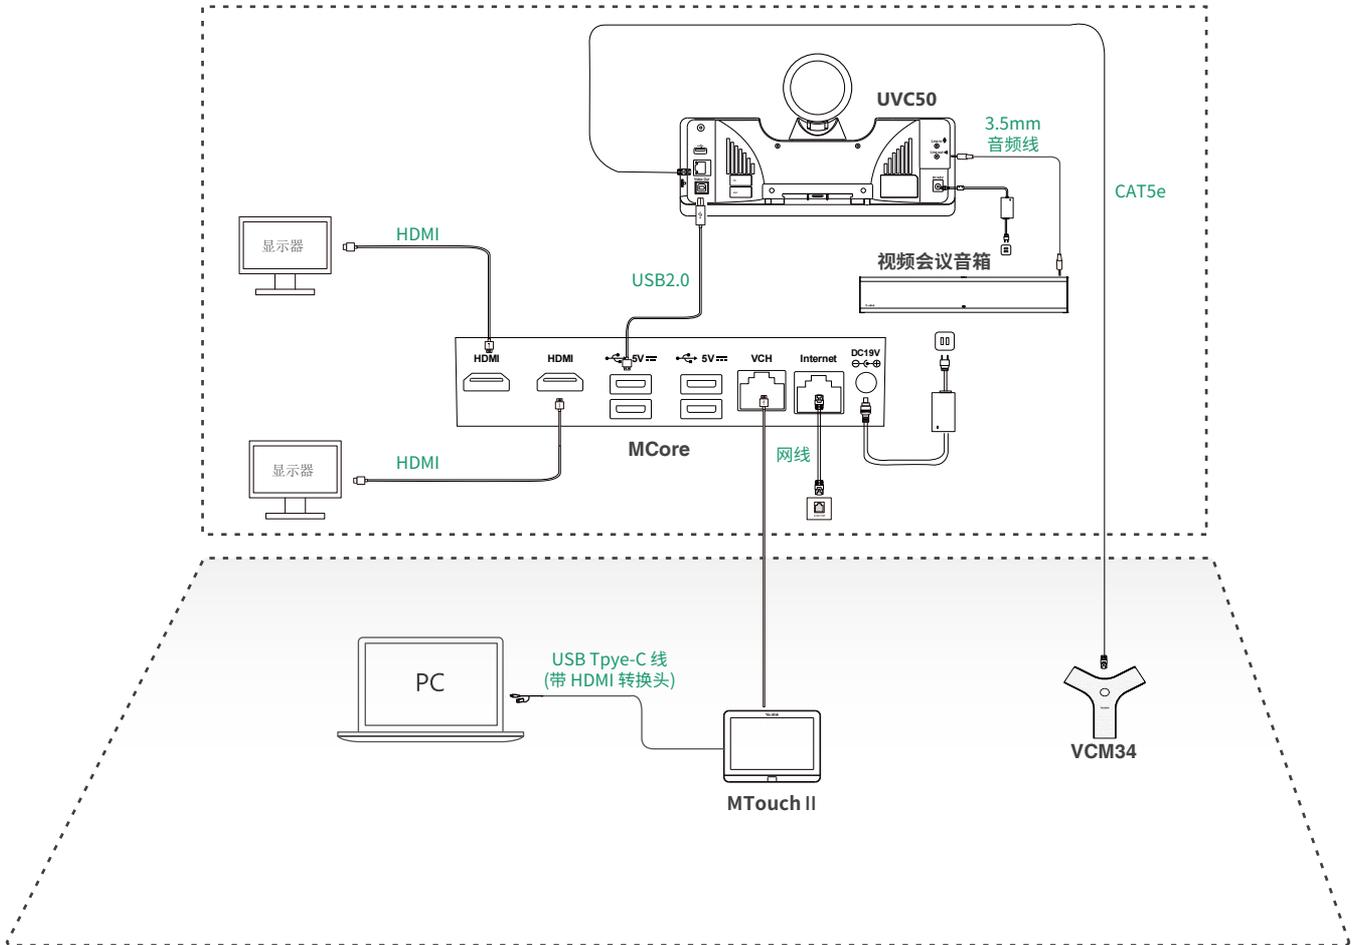

- 💡 首次启动时，你需要在MCore上连接一个鼠标来完成系统初始化配置，我们推荐使用无线键鼠套装。
- 💡 更多关于如何安装和部署配件(例如安装MCore或UVC50摄像机)，请参阅相应配件的快速入门指南。

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率 and 竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink(厦门)网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址: 福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2020