

专为超大型会议室打造的Microsoft Teams会议室系统

亿联 MVC II 系列产品是专为微软 Teams 会议室推出的原生且易用的视频会议解决方案。MVC II 系列产品提供全场景的视频会议解决方案，以覆盖大中小会议室。根据视频会议室的需求特点，专门设计了一款高性能微型计算机。设计上，全新的微型计算机兼顾了美观与实用性，自带锁线功能，为会议室提供灵活可靠的部署方案。原生的 Microsoft Teams 会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的 Teams 或 Skype for Business 会议，快速开启您的会议。亿联 MVC900 II 提供多摄像机方案，支持摄像机布局切换，搭配两个 12 倍光学变焦的 UVC80 USB 摄像机，以覆盖超大型会议室。



易部署



多摄像机



亿联摄像机
控制插件



摄像机布局
切换



无线投屏



设备管理



重点特征

原生Microsoft Teams会议室应用界面，流畅的会议操作体验

原生的微软Teams会议室应用界面，一键入会。多功能一体设计，通过MTouch II 轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。同时MTouch II 内置人体运动检测传感器，自动唤醒会议系统，即刻开启您的会议。

多摄像机方案，支持图像拼接

亿联Camera-Hub可搭配多个UVC80使用，提供多摄像机方案，支持图像拼接，用户可根据需要灵活切换摄像机的布局。UVC80摄像机支持1080P/60帧视频通话，配有12倍光学变焦镜头，提供清晰无损的图像。

内容即时共享

亿联独有的无线投屏方案，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入，即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共享体验。有线内容分享方案，支持USB-C和HDMI两种主流接口。

轻松完成部署


MCore采用VCH接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。同时采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。一根CAT5e连接电视区和桌面区，完成数据传输及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。

远程管理，轻松无忧


亿联设备管理平台 and 云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。

系统组件 • MCore微型计算机 • MTouch II 触控平板 • Camera-Hub主机 • 2 x UVC80 USB PTZ摄像机 • 2 x WPP20无线投屏器 预装 • Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统 • Windows 10 IoT Enterprise正版许可 • 微软Teams会议室应用, 支持Skype for Business on-premise/online和Teams会议 • 亿联RoomConnect管理工具 MCore微型计算机 • 英特尔第8代酷睿i5四核CPU • 内存:8GB (2 x 4GB) • 存储空间:128GB SSD • 2 x HDMI视频输出, 支持CEC • Bluetooth/Wi-Fi • 1 x 亿联VCH接口(RJ-45), 用于连接MTouch II • 4 x USB3.0 Type-A接口 • 1 x 10/100/1000M千兆网口 • 1 x 电源接口 • 1 x 安全锁 • 自带锁线功能	MTouch II触控平板 • 8英寸IPS显示屏 • 1280 x 800视频分辨率 • 10点电容式触摸屏 • 3.5mm耳机接口 • 人体运动侦测传感器 • 可调节支架 (28° ~ 50°) • 1080P/30FPS全高清视频 • 支持有线和无线内容分享 • 内置Wi-Fi热点, 用于连接亿联无线传屏器 • HDMI/USB-C视频输入 Camera-Hub主机 • 最多可连接9个摄像机 • 支持摄像机布局 • 1 x RCA-in接口 • 1 x RCA-out接口 • 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45) • 3x USB 2.0 Type-A接口 • 1 x 电源接口 • 1 x 安全锁 • 1 x 重置孔 • 1 x 以太网口 (用于摄像机连接)	UVC80 USB PTZ摄像机 • 1920 x 1080视频分辨率 • 60帧 • 12倍光学变焦 • 视角(对角线): 78.5° • 支持智能取景 • 支持预设置位 • 水平转动范围: 200° • 垂直转动范围: 60° • 1 x 3.5mm线性输入接口 • 1 x 3.5mm线性输出接口 • 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45) • 1 x USB 2.0 Type-B接口 • 1 x USB 2.0 Type-A接口 • 1 x 电源接口 • 1 x 安全锁 • 1 x 重置孔 外箱包装 • 净重/箱:12.1 kg • 毛重/箱:13.8 kg • 外包箱尺寸:935mmx 413mm x 312mm
--	---	--

会议室场景图

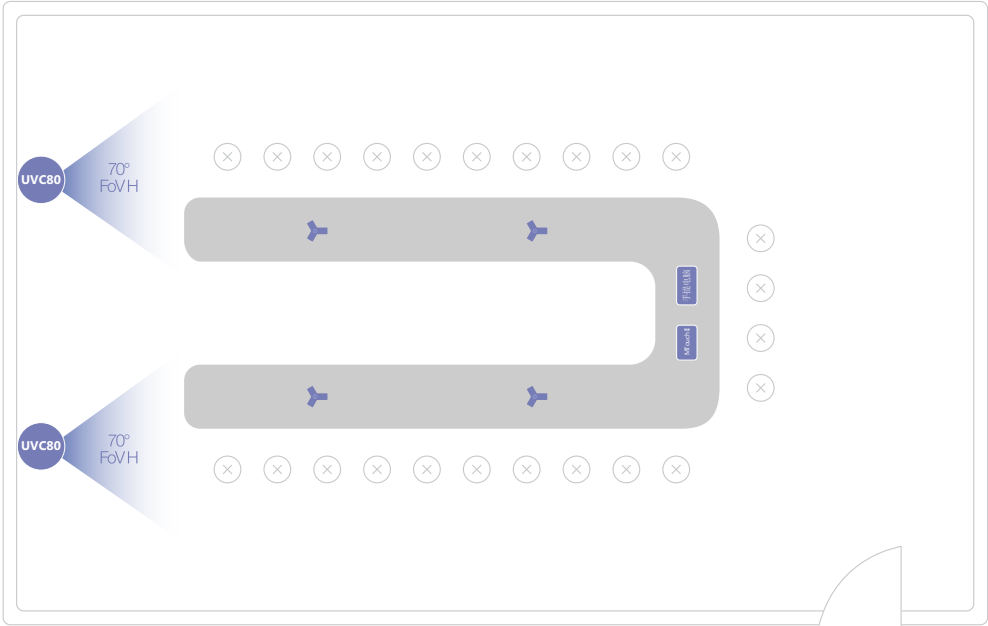

连接示意图：

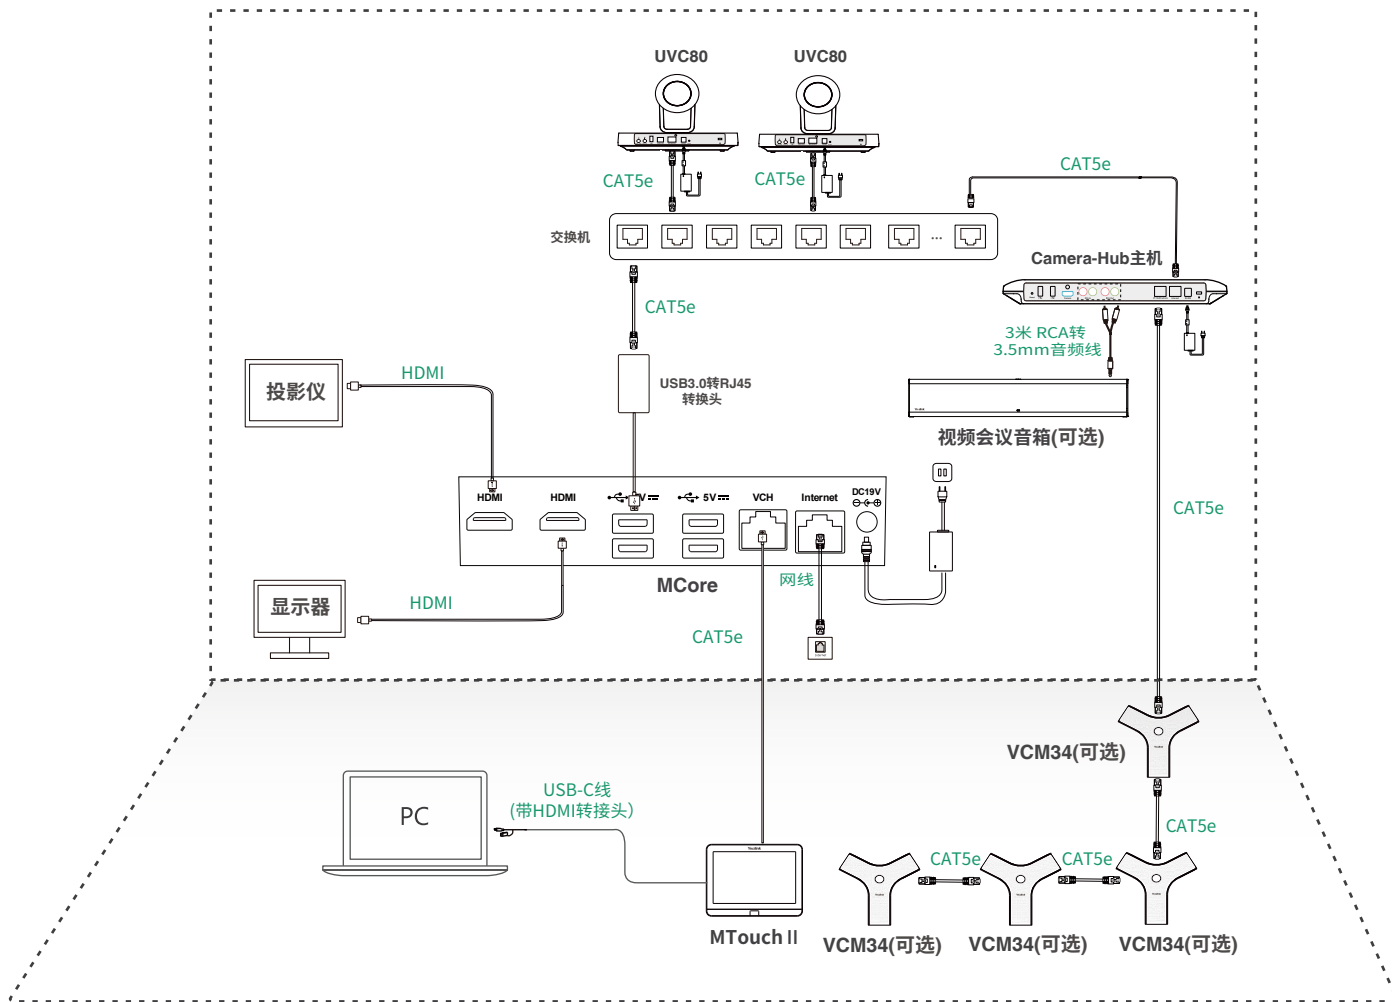

- ❗ 请勿将交换机接入Internet, 否则会引起网络异常。
- ❗ 交换机和相关网线需要另外购买。
- ❗ 首次启动时, 你需要在MCore上接一个鼠标来完成系统初始化配置, 我们推荐使用无线键鼠套装。
- ❗ 更多关于如何安装和部署配件(例如安装MCore或camera-hub), 请参阅相应配件的快速入门指南。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云 + 端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink(厦门)网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2020