

## Zoom Rooms中大型会议解决方案

亿联与 Zoom 深度合作打造的 ZVC500 & ZVC800 Zoom Rooms 套装,包含完整硬件套装(微型计算机,摄像机,麦克风,扬声器,控制器)并预置了所需系统与 Zoom Rooms 软件,提供完整的一站式服务,节省您售前售后以及安装部署中的复杂繁琐流程,为您带来最灵活的视频会议解决方案。

其中,亿联会议电话 CP960 深度集成 Zoom Rooms 控制软件,使您可以通过显示屏直接轻松开启会议通话并对您的会议进行操作管理。而 UVC50/UVC80 系列光学变焦云台摄像头,完美支持 1080P/60 帧视频流,极大提升了视频会议的流畅性,将更多细节丰富生动的展现在您眼前,为您打造体验至上的面对面视频会议体验。

### 重点特征

#### 三合一设计,简单易用

亿联为 Zoom Rooms 量身打造的定制版本,将传统设备的扬声器,麦克风,控制器集成于单台 CP960 中;辅以亿联单网线部署技术,将所有数据流集成到一条网线之中,使得整体安装部署更为容易,使您的会议桌面更加简洁。

CP960 使用 5 英寸 1280x720 像素高清多点触摸屏,配合 Zoom Rooms 控制软件,为用户提供极致的操作体验,让您轻松实现创建/加入会议,调节音量,麦克风静音,会议管理,桌面演示等功能,极大提升会议效率。



#### 非凡音质享受

CP960 拥有超高清音质,内置三麦矩阵,拾音距离可达 6 米,保证 360°全方位无死角拾音效果,配合顶级的扬声器设计与亿联先进的噪音消除技术,为您带来优质的会议通话体验,使您可以清晰的聆听每一个与会者的发言,会议沟通更加顺畅,犹如面对面沟通。此外,您还可以将 CP960 与扩展麦克风相连接,拾音距离轻松覆盖 10 米长的会议桌,满足更大型会议室的需求。

#### 沉浸式视觉体验

亿联 UVC50/UVC80 机械云台摄像机,支持标准 UVC 协议,即插即用;UVC50/UVC80 支持智能取景及预设置位功能,为用户提供更智能、快捷的摄像机控制;1080P/60 帧的视频通话效果,配合无畸变大视角的高清光学变焦,大幅提升图像清晰度、色彩还原度、光线适应性,保证视频会议的流畅性,使得细节呈现更加丰富生动,会场视野尽收眼底。

#### 便捷的远程统一管理

支持多种多样的远程管理方式:通过亿联设备管理平台或亿联设备管理云服务,用户可以对设备进行统一的远程管理,包括设备配置,设备状态监视,设备诊断,固件升级等;通过微软 Windows Update 功能,亿联 UVC 摄像头和亿联 Zoom Rooms 插件都可被自动更新为最新版本;而通过 Zoom 云服务,用户也可对所有 Zoom Rooms 设备进行便捷的配置管理。

### MCore微型计算机

- 英特尔第8代酷睿i5四核CPU
- 内存：8GB (2 x 4GB)
- 存储空间：128GB SSD
- 2 x HDMI视频输出，支持CEC
- 蓝牙 & Wi-Fi
- 4 x USB3.0 Type-A接口
- 1 x 10/100/1000M千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 自带锁线功能

### CP960会议电话

- 5英寸1280x720像素电容式触摸屏
- 1 x RJ45百兆网口
- 支持PoE (IEEE 802.3af), class 4
- 2 x 有线扩展麦克风接口
- 2 x USB 2.0接口
- 1 x 3.5mm音频输出接口
- 1 x USB 2.0 Micro-B设备接口
- 1 x 安全锁孔

### CPE90有线扩展麦克风(可选)

- 超高清音质
- 全双工技术
- 双色LED灯电容触控式静音键

- 360°全向拾音，拾音半径为3米
- 连接线长度：1.8米
- 1 x RJ9 (4P4C)的麦克风接口

### UVC50 USB PTZ摄像机

- 1920 x 1080视频分辨率
- 60帧
- 5倍光学变焦
- 视角（对角线）：91°
- 支持智能取景
- 支持预设置位
- 水平转动范围：60°
- 垂直转动范围：40°
- 1 x 3.5mm线性输入接口
- 1 x 3.5mm线性输出接口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B接口
- 1 x USB 2.0 Type-A接口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁孔
- 1 x 重置孔

### UVC80 USB PTZ摄像机

- 1920 x 1080视频分辨率
- 60帧
- 12倍光学变焦


- 视角（对角线）：78.5°
- 支持智能取景
- 支持预设置位
- 水平转动范围：200°
- 垂直转动范围：60°
- 1 x 3.5mm线性输入接口
- 1 x 3.5mm线性输出接口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B接口
- 1 x USB 2.0 Type-A接口
- 1 x 安全锁孔
- 1 x 重置孔

### 其他物理功能

- 操作环境湿度：10~95%
- 操作环境温度：0~40°C
- 贮藏环境温度：-30~70°C
- 净重：6.9 Kg (ZVC500 Zoom Rooms套装)
- 毛重：8.0 Kg (ZVC500 Zoom Rooms套装)
- 净重：7.6 Kg (ZVC800 Zoom Rooms套装)
- 毛重：8.7 Kg (ZVC800 Zoom Rooms套装)

## Zoom Rooms解决方案

CP960 可以作为 Zoom Rooms 的控制器、扬声器、麦克风，并通过网线与 MCore 连接到同一网络。  
MCore 上已预装 Zoom Rooms 应用，以及亿联为 Zoom Rooms 定制的插件。

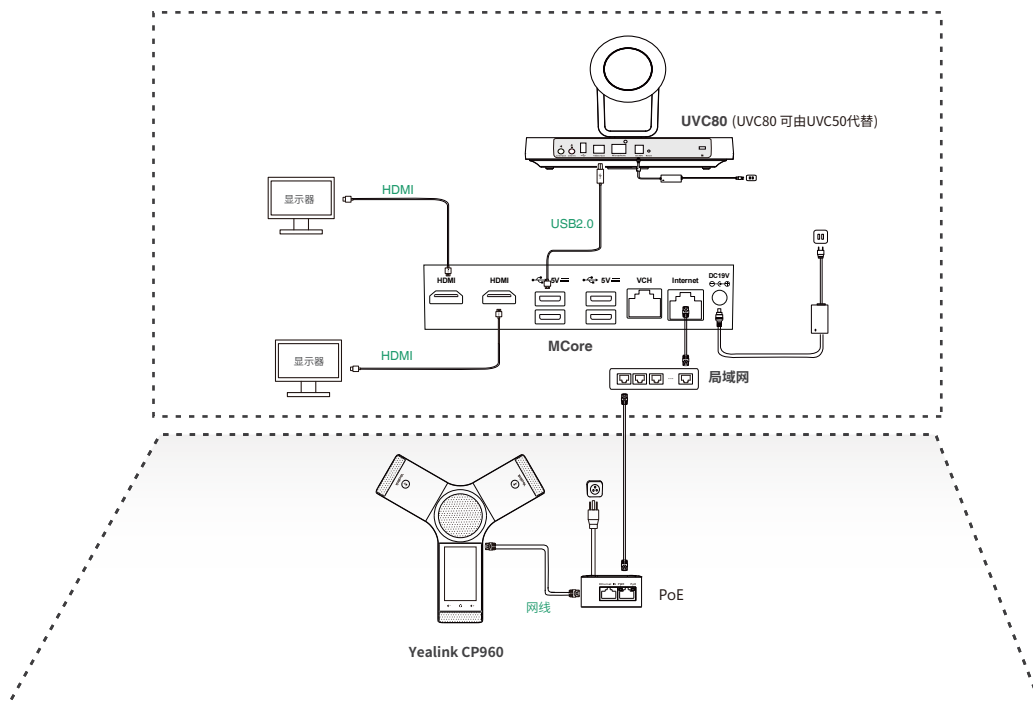

💡 我们要求使用Yealink原装PoE电源 (54V/0.56A)，所有设备单独供电。如果电源线或网线破皮，请立即更换。

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一（Frost & Sullivan 数据），用户满意度全球第一（Eastern Management Group 调研数据）。

## 版权所有

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2020