

MeetingEye 600

4K超清智能双摄视讯终端



双摄协同



远距离特写



智能取景




会议安全保护



亿联全新一代中型会议室视讯终端MeetingEye 600,采用2000万超广角镜头与10倍混合变焦镜头组合,双摄协同,兼顾会议室全景与细节呈现;支持「双4K」超清视频通话和内容分享,更集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术,搭配全自动开合镜头隐私盖,保障日常会议信息安全,提供更智能更安全的会议体验。MeetingEye 600采用一体化设计,集成视频编解码器 / 双摄像机 / 麦克风 / 扬声器 / Wi-Fi / 蓝牙,支持多种无线投屏技术,无线化部署,快速便捷分享,化繁为简,是中型会议室的理想之选。

“双镜”合璧 兼顾全景与细节

- 配备全新双摄系统,采用2000万超广角镜头与10倍混合变焦镜头协同工作,满足中型会议室场景需求,保证与会人员全入镜,不拉伸变形,远处人物特写依然高清细腻
- 支持双4K高清视频通话与内容分享,4Kp30最低只要2Mbps

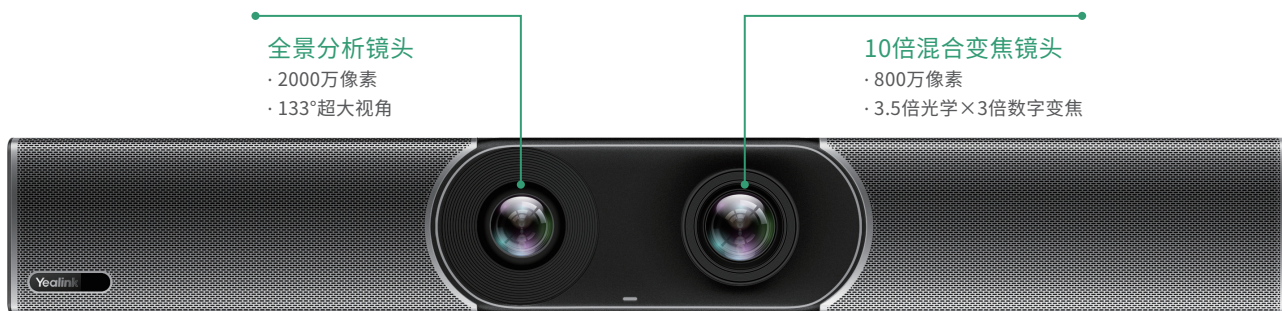

双摄协同



远距离特写



语音追踪



全4K

AI智能取景技术 助力高效会议

- 集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术,能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小,呈现最佳取景;实时检测发言者位置呈现特写,免去手动调节摄像机操作,让与会人员更专注于会议内容
- 双摄像头协同配合,取景更迅速,画质更清晰,提供更强大的追踪体验




当人员进入会议时
自动取景使所有人完整入镜

当新的与会人员进入时
自动捕捉新成员并调整画面

当有人发言时
自动捕捉发言者并呈现特写


定位音频捕捉 6米全双工体验

内置8颗MEMS单指向麦克风组成线性麦克风阵列，提升消噪强度及去混响能力。Beamforming算法全新升级，定向拾音更精准，配合多通道回声消除后处理技术和去混响算法，带来6米全双工的优质通话。

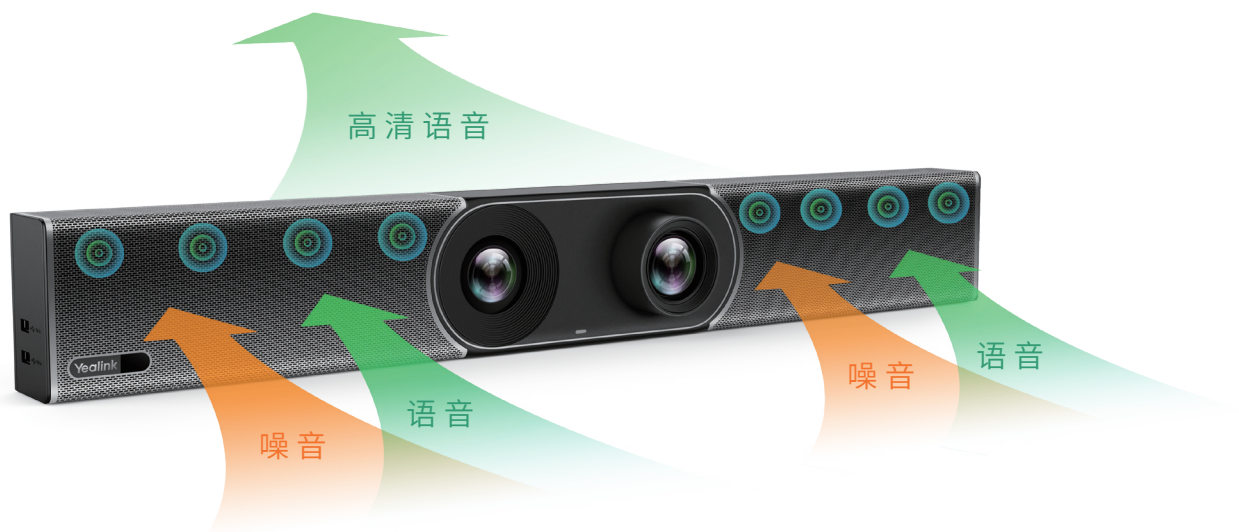

全自动镜头隐私盖 安全可靠的物理遮罩

摄像头隐私保护盖自动开合，进入视频会议时自动打开，在非视频会议场景下保持闭合状态，镜头状态一眼可见，免除日常会议中的“镜头焦虑”。

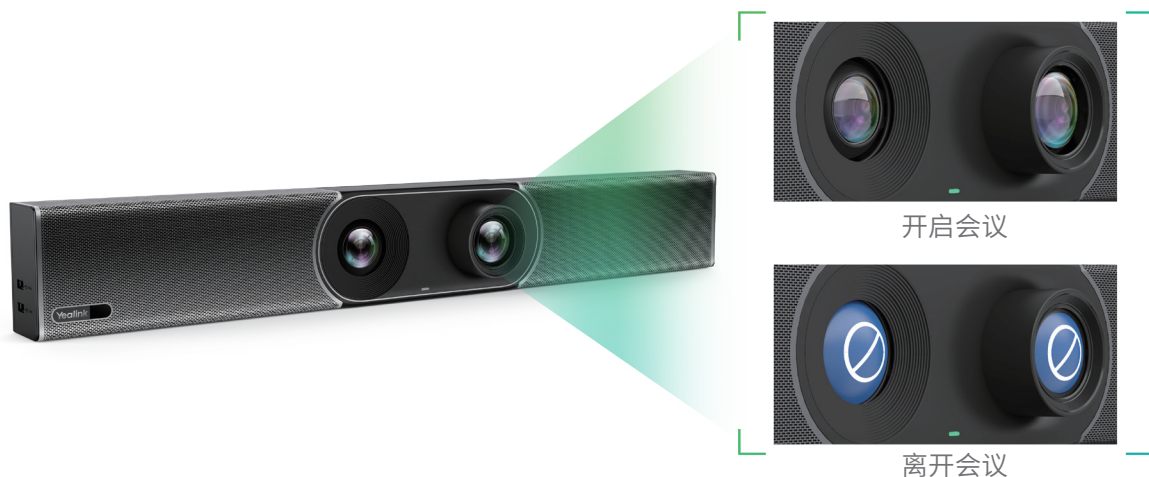

MeetingEye 600 技术规格参数表

模块	功能	MeetingEye 600	
摄像机规格	镜头系统	双摄系统	
	镜头 & 图像传感器	2000万像素, SONY 1英寸CMOS传感器	800万像素镜头
	变焦	4倍数字变焦	10倍混合变焦 (3.5倍光学, 3倍数字)
	镜头视角	133°	90°
	最大帧率	60帧	60帧
	AI智能取景技术	人脸检测 & 声源定位 & 语音追踪	
	语音追踪	✓ (人脸检测+语音定位)	
	会议安全保护	全自动镜头盖, 在非视频会议时可自动关闭	
视频规格	视频通话质量	最高支持4Kp30或1080p60	
	带宽需求	4Kp30, 最低带宽2Mbps (H.265) / 1080p30, 最低带宽512Kbps (H.265) / 720p30, 最低带宽384Kbps (H.265)	
	视频抗丢包能力	30%	
音频规格	麦克风类型	内置8个MEMS麦克风阵列	
	优质拾音距离	6米	
	扩展麦克风	支持2个无线扩展麦克风 ^①	
	智能降噪技术	✓	
	扬声器	内置2个5W高保真扬声器	
控制器	遥控器	标配VCR20红外遥控器	
	触控平板	支持亿联CTP18或CTP20触控平板 ^①	
协作功能	电子白板	✓	
	辅流批注	✓	
	多屏互动	✓	
	反向控制	✓ (需搭配WPP20使用)	
物理接口	显示接口	2个HDMI输出接口	
	内容输入接口	通过WPP20 / AirPlay / Miracast无线投屏 连接VCH51, 通过HDMI / USB-C接口有线投屏 ^①	
	线性输入	1个3.5mm Line-in	
	线性输出	1个3.5mm Line-out	
	VCH接口	1个亿联VCH扩展接口	
	USB接口	2个USB 2.0	
	无线接口	2.4G / 5G双模 Wi-Fi, 蓝牙4.2	
	网络接口	1个 10 / 100 / 1000M网口	
	挂墙架	标配挂墙架	

① 不同产品组合提供不同的组件, 以实际产品组合为准

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2020-10-15-MeetingEye 600-中文-V2.0



亿联微信公众号



亿联官方网站