

# VC210

## 微型会议室智能视讯终端

4K<sup>+</sup> 4K超高清    超大视角    智能取景    极简部署




VC210是亿联全新升级的入门级智能视讯终端,采用4K超高清镜头,120°超大视角,内置6个Beamforming阵列麦克风,全新人脸检测、智能取景功能,免去用户手动调整,提供更智能的会议体验;采用六合一的一体化设计,支持多种无线投屏方式,支持电子白板等互动协作功能,只需两根线即可极简部署一间微型会议室。

## 超高清超大视角摄像头, 会议室全景尽收眼底

- 采用Ultra HD 4K超高清镜头, 支持4倍数码变焦及电子云台, 120°超大视角, 全景视野尽收眼底
- 支持4Kp30的超高清视频通话, 支持H.265/HEVC编解码, 最高可抗30%网络丢包时视频清晰



Ultra HD 4K  
超高清镜头

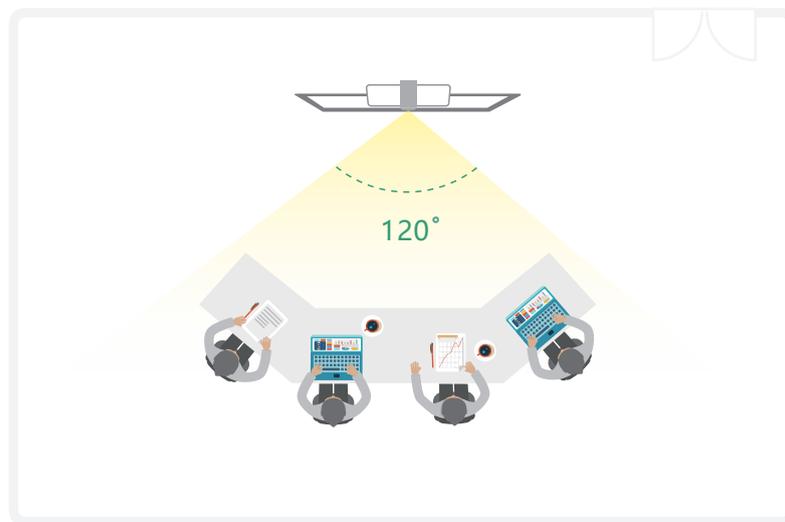

## AI智能取景技术, 助力高效会议

- 支持人脸检测与人形检测, 能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小, 呈现最佳取景, 免去手动调节摄像机操作, 让与会人员更专注于会议本身



当人员进入会议时  
自动取景使所有人完整入镜



\* 不戴口罩亦可实现人脸检测

当新的与会人员进入时  
自动捕捉新成员并调整画面


## 无线化应用, 会议室更整洁

- 内置双频Wi-Fi与蓝牙, 支持WPP20无线传屏器、AirPlay、Miracast等多种方式实现无线内容分享, 电视区域与会议桌之间再无需布线, 大大降低会议室改造及部署成本
- 搭配蓝牙麦克风, 有效扩展拾音范围



## 超简约设计, 一分钟完成安装部署

- 主机、摄像机、麦克风与挂架一体化设计, 可直挂电视。挂架角度灵活可调, 可适配6mm~50mm厚度的电视机
- 支持PoE供电, 只需2根线 (HDMI线+网线) 即可完成部署
- 采用安卓智能操作系统, 支持触控电视, 所见即所得, 零学习成本

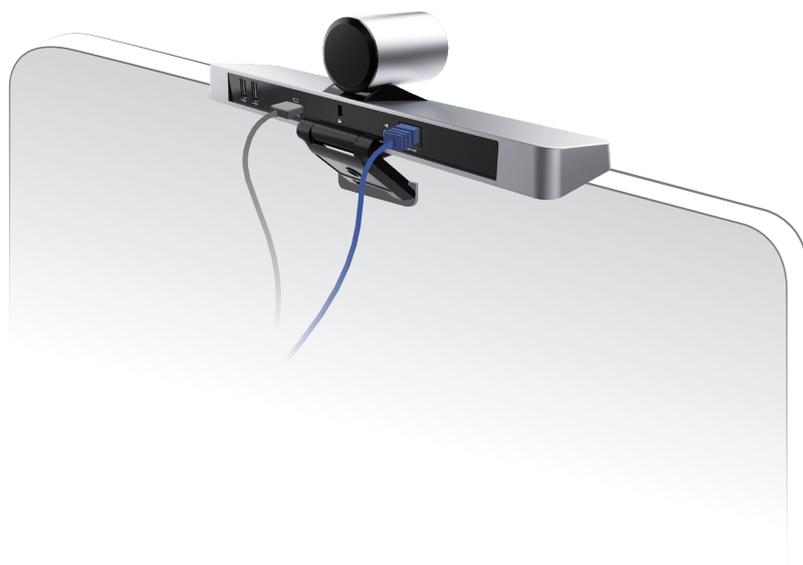

安卓操作系统



支持触控电视

# VC210技术规格参数表

| 模块    | 功能       | VC210   |
|-------|----------|---|
| 摄像机规格 | 像素       | 800万像素  |
|       | 变焦       | 4倍数字变焦  |
|       | 镜头视角     | 120°  |
| 视频规格  | 最高视频通话质量 | 最高支持4Kp30   |
|       | 带宽要求     | 4Kp30, 最低带宽2Mbps (H.265)<br>1080p30, 最低带宽512Kbps (H.265)<br>720p30, 最低带宽384Kbps (H.265) |
|       | 视频抗丢包能力  | 30%   |
|       | 视频录制     | 录制到U盘/主机内置存储  |
| 音频设备  | 麦克风类型    | 内置6个Beamforming麦克风阵列  |
|       | 优质拾音距离   | 5米  |
|       | 扩展麦克风    | 支持无线扩展麦克风①  |
|       | 智能降噪技术   | √   |
| 触屏控制器 | 型号       | 支持CTP18或CTP20触控平板①  |
| 协作功能  | 电子白板     | √   |
|       | 辅流批注     | √   |
|       | 多屏互动     | √   |
|       | 反向控制     | √ (需搭配WPP20使用)  |
| 网络与安全 | Wi-Fi    | 802.11 a/b/g/n/ac   |
|       | 蓝牙       | 蓝牙4.2   |
|       | TCP/IP   | IPv4&IPv6   |
|       | 通信协议     | H.323/SIP   |
|       | 穿透功能     | ICE/TURN/STUN/NAT/H.460   |
|       | 加密功能     | SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit  |
| 物理接口  | 视频输出接口   | 1个HDMI显示输出  |
|       | 内容输入接口   | 支持WPP20/AirPlay/Miracast无线投屏②   |
|       | 线性输入     | ×   |
|       | 线性输出     | 1个3.5mm Line-out  |
|       | USB接口    | 2个USB 2.0   |
|       | 网络接口     | 1个10/100Mbps网口  |
|       | PoE      | √   |

① 不同产品组合提供不同的组件, 以实际产品组合为准

② 使用Miracast功能, 将在未来软件更新支持, 且需要搭配WF50使用

