

Yealink 亿联网络

MeetingBar A40

智能视讯一体机

钉钉会议专用款



一体化设计



多平台会议



专业音视频




AI视讯

股票代码: 300628

一体化设计, 轻松部署开好会

亿联网络智能视讯一体机MeetingBar A40采用新一代一体化设计, 提供4K超清视界+清晰无损音质+领先的音视频AI体验, 助力高效开会。轻松部署、简单易用, 满足中小型会议室需求。



中小型会议室



5分钟轻松部署

轻量化开会, 不受“线”制

MeetingBar A40支持一条线部署方案, 解决复杂的会议设备连线问题。



只需一条Cat5e线连接会议触控屏, 提供电源和网络, 通过会议触控屏登录, 即可轻松实现会控管理, 更简单、更高效。




支持BYOD模式, 个人电脑一线连接会议触控屏CTP25, 即刻开启4K大屏会议, 同时为电脑供电*。

*CTP25需连接电源适配器

超清双摄，一览无余

内置双摄广角镜头，120°超大视野确保会议全景一览无余。4800万超清像素，支持6倍数字变焦，精准捕捉每一处会议细节，提供细腻出色的特写画面，清晰展现与会者专业形象。

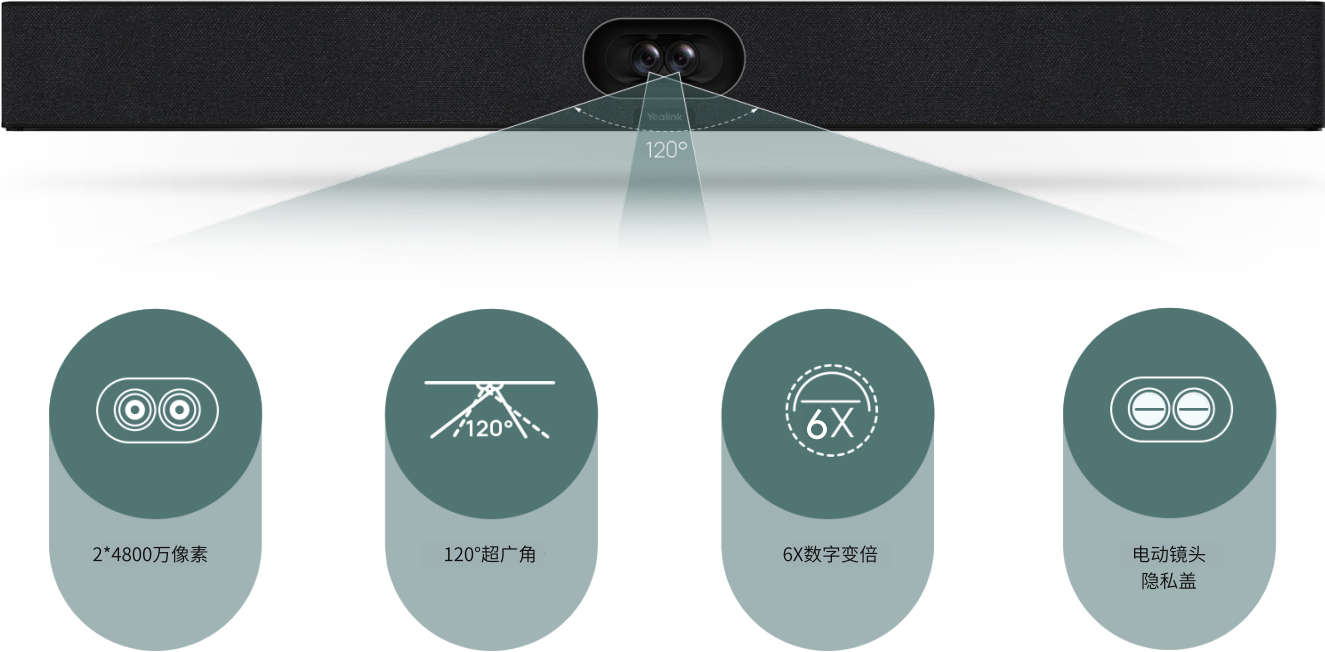

AI视界，沟通更高效

基于亿联深度学习的音视频AI技术，MeetingBar A40可智能追踪会议现场，确保每位参会者都能C位出境，“面对面”交流更高效。

多发言者追踪

画面分屏展示最后 4 位发言者的特写镜头，使更多参与者出现在屏幕上并与对方充分互动，同时提供全景画面，可以清楚看到每位参会者的位置。



视频墙

在有玻璃墙的会议室或开放区场景中可智能划定会议区，避免区域外的非参会人员被错误追踪，让参会者更专注开会本身。



聆听清晰好声音

搭载亿联自研音频算法——亿联聆晰，MeetingBar A40支持6米拾音距离，可智能消除会议室回声、混响声，自动屏蔽环境噪音，提供超清无损的会议音频体验。



立体扬声器



6米清晰拾音



AI智能降噪



有线/无线拓展麦



魔音墙

MeetingBar A40 钉钉专用款规格技术表

操作系统

安卓 13.0

硬件接口

- 1*USB2.0 USB-A 接口
- 2*USB-C 接口
- 1*Ethernet 接口
- 1*VCH 接口(RJ-45)
- 1*3.5mm Line-in & Line-out 接口
- 1*电源接口
- 1*安全锁孔
- 1*重置孔
- 2*HDMI-out 接口

扬声器

- 内置 2个10W扬声器
- 最大声压级:112dB SPL 10W@0.1m
- 扬声器频率响应;100-18KHz
- 灵敏度:86dB SPL @1W@0.5m
- 采样率:48KHz
- 放音角度:正出音
- THD(总谐波失真):@ 10W, 1KHZ, <5%

麦克风

- 内置8颗MEMS麦克风阵列
- 6米拾音距离
- 信噪比: 72db
- 最大声压级: 130dB SPL 整机100dB SPL
- 动态范围: 28-100dB SPL

- 灵敏度: -38dBV/pa
- 频率响应: 100-20kHz

摄像机

- 最大像素:2 * 48MP
- 预设位个数:最高支持99个
- 电子云台
- 视角(对角线/水平/垂直):120°对角线, 54°垂直, 110°水平
- 景深:1-5 米
- 6x 数字变倍
- 最大分辨率:4K
- 最大帧率:60帧
- 视频输出分辨率:4K60fps, 1080P60fps
- 有效焦距:4.2 mm
- 光圈:F/2.2-F/2.4
- 支持宽动态范围
- 高动态范围成像:10bit
- 支持自动曝光
- 白平衡:ATW/自动/手动
- 快门速度:10ms-33ms
- 最低照度:0.5 lux (白天), 0.1 lux (晚上)
- 信噪比:>63 dB
- 隐私盖
- 镜头校准
- AI 功能
 - 自动框人像
 - 语音追踪
 - 画中画
 - 多流
 - 多发言者追踪
- 内置摄像头数量:2