

# MeetingEye 600

## 4K超清智能双摄视讯终端



双摄协同



远距离特写



智能取景




会议安全保护



亿联全新一代中型会议室视讯终端MeetingEye 600,采用2000万超广角镜头与10倍混合变焦镜头组合,双摄协同,兼顾会议室全景与细节呈现;支持「双4K」超清视频通话和内容分享,更集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术,搭配全自动开合镜头隐私盖,保障日常会议信息安全,提供更智能更安全的会议体验。MeetingEye 600采用一体化设计,集成视频编解码器 / 双摄像机 / 麦克风 / 扬声器 / Wi-Fi / 蓝牙,支持多种无线投屏技术,无线化部署,快速便捷分享,化繁为简,是中型会议室的理想之选。

## “双镜”合璧 兼顾全景与细节

- 配备全新双摄系统,采用2000万超广角镜头与10倍混合变焦镜头协同工作,满足中型会议室场景需求,保证与会人员全入镜,不拉伸变形,远处人物特写依然高清细腻
- 支持双4K高清视频通话与内容分享,4Kp30最低只要2Mbps

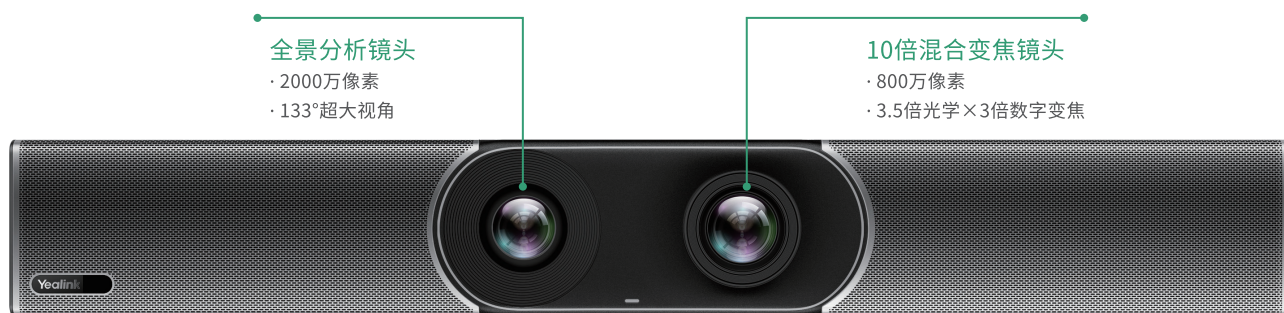

双摄协同



远距离特写



语音追踪



全4K

## AI智能取景技术 助力高效会议

- 集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术,能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小,呈现最佳取景;实时检测发言者位置呈现特写,免去手动调节摄像机操作,让与会人员更专注于会议内容
- 双摄像头协同配合,取景更迅速,画质更清晰,提供更强大的追踪体验




当人员进入会议时  
自动取景使所有人完整入镜

当新的与会人员进入时  
自动捕捉新成员并调整画面

当有人发言时  
自动捕捉发言者并呈现特写


## 定位音频捕捉 6米全双工体验

内置8颗MEMS单指向麦克风组成线性麦克风阵列，提升降噪强度及去混响能力。Beamforming算法全新升级，定向拾音更精准，配合多通道回声消除后处理技术和去混响算法，带来6米全双工的优质通话。

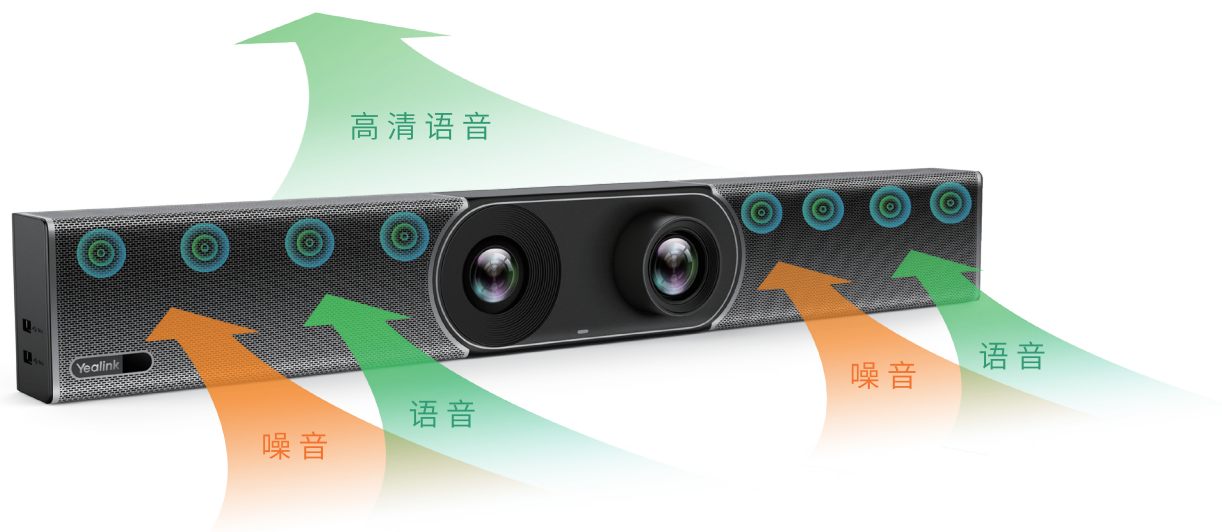

## 全自动镜头隐私盖 安全可靠的物理遮罩

摄像头隐私保护盖自动开合，进入视频会议时自动打开，在非视频会议场景下保持闭合状态，镜头状态一眼可见，免除日常会议中的“镜头焦虑”。

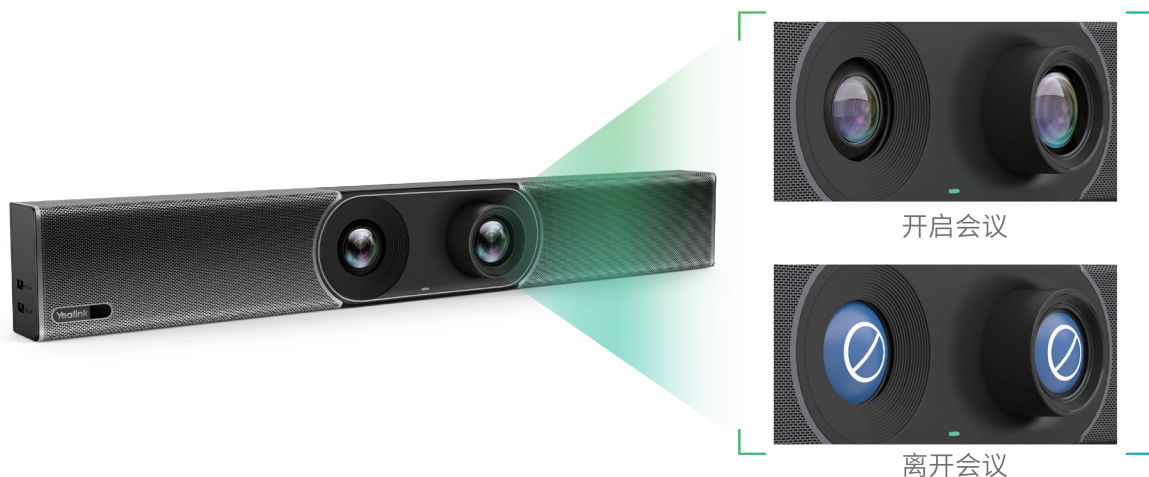

MeetingEye 600 技术规格参数表

| 模块    | 功能         | MeetingEye 600                                                                        |                        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 摄像机规格 | 镜头系统       | 双摄系统                                                                                  |                        |
|       | 镜头 & 图像传感器 | 2000万像素, SONY 1英寸CMOS传感器                                                              | 800万像素镜头               |
|       | 变焦         | 4倍数字变焦                                                                                | 10倍混合变焦 (3.5倍光学, 3倍数字) |
|       | 镜头视角       | 133°                                                                                  | 90°                    |
|       | 最大帧率       | 60帧                                                                                   | 60帧                    |
|       | AI智能取景技术   | 人脸检测 & 声源定位 & 语音追踪                                                                    |                        |
|       | 语音追踪       | ✓ (人脸检测+语音定位)                                                                         |                        |
|       | 会议安全保护     | 全自动镜头盖, 在非视频会议时可自动关闭                                                                  |                        |
| 视频规格  | 视频通话质量     | 最高支持4Kp30或1080p60                                                                     |                        |
|       | 带宽需求       | 4Kp30, 最低带宽2Mbps (H.265) / 1080p30, 最低带宽512Kbps (H.265) / 720p30, 最低带宽384Kbps (H.265) |                        |
|       | 视频抗丢包能力    | 30%                                                                                   |                        |
| 音频规格  | 麦克风类型      | 内置8个MEMS麦克风阵列                                                                         |                        |
|       | 优质拾音距离     | 6米                                                                                    |                        |
|       | 扩展麦克风      | 支持2个无线扩展麦克风 <sup>①</sup>                                                              |                        |
|       | 智能降噪技术     | ✓                                                                                     |                        |
|       | 扬声器        | 内置2个5W高保真扬声器                                                                          |                        |
| 控制器   | 遥控器        | 标配VCR20红外遥控器                                                                          |                        |
|       | 触控平板       | 支持亿联CTP18或CTP20触控平板 <sup>①</sup>                                                      |                        |
| 协作功能  | 电子白板       | ✓                                                                                     |                        |
|       | 辅流批注       | ✓                                                                                     |                        |
|       | 多屏互动       | ✓                                                                                     |                        |
|       | 反向控制       | ✓ (需搭配WPP20使用)                                                                        |                        |
| 物理接口  | 显示接口       | 2个HDMI输出接口                                                                            |                        |
|       | 内容输入接口     | 通过WPP20 / AirPlay / Miracast无线投屏<br>连接VCH51, 通过HDMI / USB-C接口有线投屏 <sup>①</sup>        |                        |
|       | 线性输入       | 1个3.5mm Line-in                                                                       |                        |
|       | 线性输出       | 1个3.5mm Line-out                                                                      |                        |
|       | VCH接口      | 1个亿联VCH扩展接口                                                                           |                        |
|       | USB接口      | 2个USB 2.0                                                                             |                        |
|       | 无线接口       | 2.4G / 5G双模 Wi-Fi, 蓝牙4.2                                                              |                        |
|       | 网络接口       | 1个10 / 100 / 1000M网口                                                                  |                        |
|       | 挂墙架        | 标配挂墙架                                                                                 |                        |

① 不同产品组合提供不同的组件, 以实际产品组合为准

