

两线企业级高清语音IP电话

亿联SIP-T21(P) E2采用带背光图形液晶屏,达到132x64分辨率, 支持中文显示;提供2个SIP账号; 提供隐私安全保护; 话机自带3方语音电话会议, 具备丰富的功能; 支持耳麦接口, PoE供电 (T21P E2); 支持PnP自动部署; 兼容主流的IP-PBX; 易于安装和使用, 管理方便, 提高办公效率; 充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。



重点特征

高清音质

高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护, 亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了高清的音质解决方案。

丰富的话机功能

亿联SIP-T21(P) E2 IP 话机具备丰富的话机功能, 例如XML浏览器, 呼叫停泊, 呼叫转移, 呼叫转接, 三方会议等, 简单易用, 有助于提高您的工作效率, 并为您提供一流的个人通信体验。

易部署 易管理

您可以使用Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service)和Boot机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机, 只需上电联网, 话机即可完成自动部署, 节省了大量时间成本, 实现真正意义上的“零接触预配置(Zero Touch Provisioning)”。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密, 802.1x媒体访问控制, MD5鉴权, AES安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- > 高保真音质:
HD编码, HD手柄, HD免提
- > 带背光132x64分辨率图形液晶屏
- > 支持中文显示
- > 2个SIP账号,支持3方语音电话会议
- > 双网口
- > 集成PoE (T21P E2)
- > 支持耳麦
- > IPv6, BLF/BLA, XML/LDAP通讯录

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄, HD免提
- > 编解码: AMR-WB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.729, G.729A, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 2 个VoIP 账号
- > 呼叫保持、静音、免打扰
- > 速拨、热线、3方会议
- > 呼叫转移、通话转接、呼叫等待
- > 群听、短信、紧急呼叫
- > 重拨、回拨、自动应答
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则
- > XML浏览器、XML推送
- > 截图
- > RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- > 自定义DSS Key

通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > 黑名单
- > 智能搜索
- > XML/LDAP远程地址簿
- > 通讯录搜索/导入/导出
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电

IP-PBX 特征

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫、匿名呼叫拒接
- > 信息等待提示(MWI)
- > 语音信息、通话驻留、呼叫截答
- > 对讲机、组播、通话保持时播放音乐
- > 通话录音, 移动办公
- > 长官助手
- > 基于服务器的录音功能
- > 可视化邮箱

用户界面

- > 132 x 64像素灰度背光LCD显示屏
- > 来电和未读信息提示灯
- > 双色灯提示
- > 直观的用户界面
- > 支持中文显示
- > 来电信息: 联系人名称和号码
- > 节电模式

功能键

- > 带LED灯的2个可编程线路键
- > 5个功能键: 语音信息、耳麦、通话转接、重拨、免提
- > 6个导航键
- > 音量调节键

接口

- > 百兆PoE双网口, 支持PoE
- > 持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 2 (T21P E2)
- > 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

其它物理特征

- > 颜色: 静谧黑
- > 可挂墙
- > 电源适配器: 5V/600mA直流输出
- > 功耗(用电源适配器): 0.8W-1.4W
- > 功耗 (PoE): 1.3W-1.8W (T21P E2)
- > 裸机尺寸 (W*D*H*mm): 209mm*188mm*150mm*41mm
- > 操作环境湿度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署, TR-069
- > 支持冗余服务器
- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出


网络安全

- > SIP v1 (RFC2543)、v2 (RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS 服务
- > 过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制
- > OpenVPN、IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

外箱包装

- > 包装清单:
 - Yealink SIP-T21(P) E2 IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器: T21 E2 (标配) ; T21P E2 (选配)
- > 数量/箱: 10 台
- > 净重/箱: 11.7kg
- > 毛重/箱: 12.5kg
- > 彩盒尺寸: 215mm*200mm*118mm
- > 外包厢尺寸: 615mm*436mm*208mm

认证

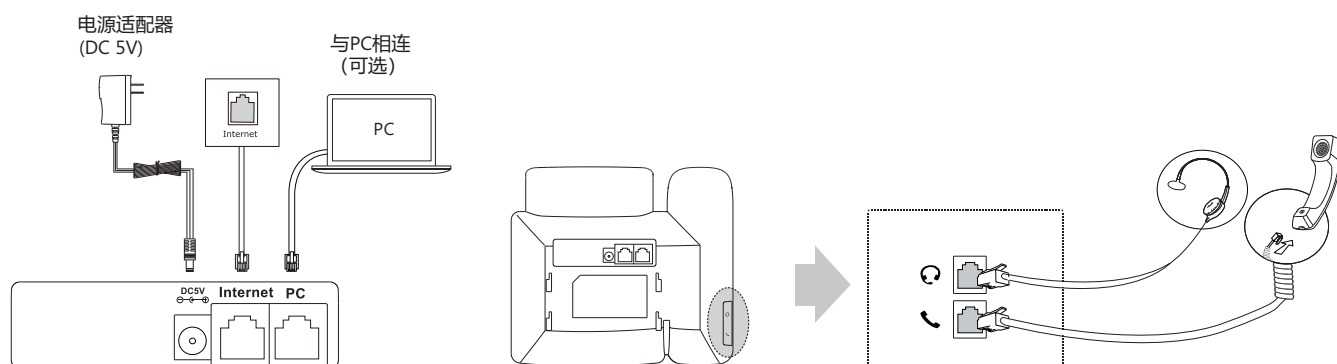

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率 and 竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2018 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018