

高端彩屏无纸化IP话机

SIP-T46S是亿联新一代高端彩屏无纸化商务话机，专为管理层和专业人士设计，拥有更加商务化的外观设计，带高清的TFT彩屏，使用户拥有栩栩如生的视觉体验。作为SIP-T46G的升级版产品，SIP-T46S具有更流畅的操作界面，更快的响应速度和更丰富的扩展功能，给用户带来极致的使用体验，有利于增强协作和提高个人工作效率。T46S拥有超高清的华丽音质，为用户提供逼真的音频通话效果。支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同时，翻页式无纸化可编程按键让用户更轻松实现高效办公。



超高清音质



固件统一



USB 2.0



HAC手柄



千兆以太网



无纸化设计

重点特征

超高清音质

亿联T4S系列话机高清、完美的音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及有效听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。另外T46S选用HAC手柄，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

可定制性和可扩展性

支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口，支持U盘录音，通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳麦。最多可级联到6个扩展台，扩展240个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

简易的安装和部署

您可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。此外，亿联 T4S 系列 IP 话机（包括 SIP-T41S, SIP-T42S, SIP-T46S 和 SIP-T48S）均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5和MD5-sess based鉴权，AES 安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP设备和领先的SIP平台。

- 4.3" 480 x 272像素带背光彩色显示屏
- USB 2.0接口
- T4S系列话机使用同一固件和配置模版
- 16个VoIP账号
- 千兆双网口
- 支持PoE
- 无纸化设计
- 支持有线/无线耳麦
- 通过BT40/BT41支持蓝牙耳麦
- 通过WF40/WF50支持Wi-Fi功能
- U盘录音
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

音频特征

- > 高保真音质：HD手柄, HD免提
- > HAC手柄
- > 音频编解码：AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 16个VoIP账号
- > 呼叫保持, 静音, 免打扰, 速拨, 热线
- > 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待, 拨号规则, 截图
- > 群听, 紧急呼叫, 重拨, 回拨, 自动应答, 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > XML浏览器, XML推送
- > RTCP-XR
- > USB接口（兼容2.0）：
 - 通过BT40/BT41支持蓝牙耳麦,
 - 通过BT40/BT41支持手机联系人同步,
 - 通过WF40/WF50支持Wi-Fi连接,
 - USB录音
- > 支持USB连接Yealink UH36:
 - 基础功能：接听/挂断/通话静音
 - 强化功能：音质优化/重拨/呼叫保留/音量调节双向同步/多路通话控制
- > 自定义DSS Key

通讯录

- > 本地地址簿：1000条
- > 黑名单
- > 智能搜索
- > 呼叫记录：所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX 特征

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 信息等待提示(MWI)
- > 语音信息, 通话驻留, 通话录音, 移动办公, 长官助手
- > 呼叫截答, 对讲机, 组播, 通话保持时播放音乐
- > 基于服务器的录音功能
- > 可视化邮箱

用户界面

- > 4.3" 480 x 272像素灰度背光LCD显示屏
- > 来电和未读信息提示灯
- > 帐号状态信息红绿双色提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电信息：联系人名称和号码
- > 节电模式

功能键

- > 带LED灯的10个可编程线路键
- > 10个线路键通过翻页设计扩展到27个可编程键
- > 7个功能键：语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转接、重拨、免提
- > 4个上下文相关的软键
- > 6个导航键
- > 音量调节键
- > 语音信息状态提示灯
- > 耳麦状态提示灯
- > 免提状态提示灯

接口

- > 千兆PoE双网口
- > 支持PoE供电(IEEE 802.3af), Class 3
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- > 1 x RJ12 (6P6C) EHS接口
- > 1 x RJ12 (6P6C) 扩展台接口
- > 最多支持6个扩展台级联

其它物理特征

- > 颜色：商务灰
- > 桌面放置两个角度可调, 可挂墙 (可选)
- > 电源适配器 (可选)：5V/2A直流输出
- > 功耗(用电源适配器)：1.9~4.0W
- > 功耗(PoE)：2.7~5.5W
- > 裸机尺寸(W*D*H*T): 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作环境湿度: 10~95%
- > 操作环境温度: -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署, TR-069
- > 支持冗余服务器

- > 支持键盘锁保护个人隐私
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出


网络安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式：静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > 通过SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

外箱包装

- > 包装清单：
 - Yealink SIP-T46S IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- > 数量/箱：5件
- > 净重/箱：7.6 kg
- > 毛重/箱：8.4 kg
- > 彩盒尺寸：274mm*255mm*128mm
- > 外包箱尺寸：660mm*286mm*263mm

认证

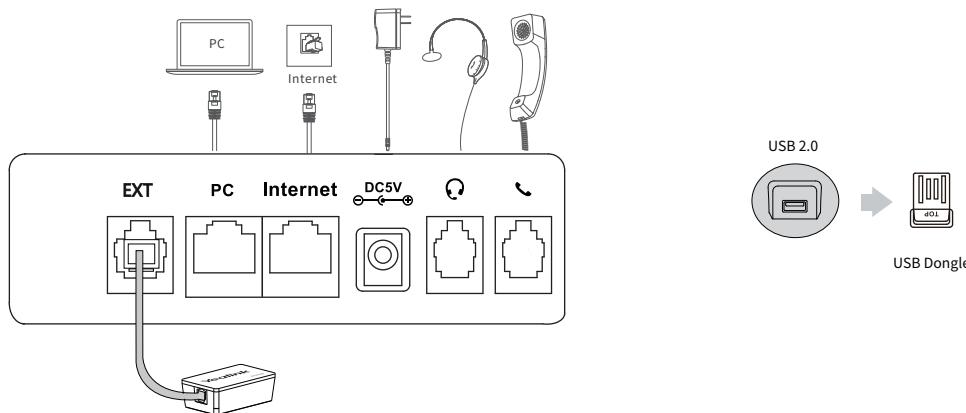

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云 + 端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink(厦门)网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2020