

高端触屏多功能商务IP电话

亿联 SIP-T57W 高级商务话机拥有 7 寸的彩色触控电容屏，配合可以调节屏幕角度的转轴，让您在任何环境下都能享受到最理想的视觉体验和操作体验，丰富的功能以图标的形式直接呈现在您面前，指尖一触即达。不仅外观臻于完美，T57W 还拥有丰富的话机功能。内置蓝牙 4.2 模块和双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块，让您紧跟新潮技术的更迭，在未来的无线时代中占得先机。集成 USB 2.0 接口，您可以连接 U 盘进行 USB 录音，连接有线 / 无线 USB 耳机，或外接最多 3 个 EXP50 扩展台。得益于这些特点，T57W 是一款外观商务、体验便捷、功能全面、性能强大的工作助手，在舒适的使用体验中轻松搞定大小事务。



七英寸触摸屏

屏幕角度可调节

内容分享

高清音质

内置蓝牙

内置Wi-Fi

USB 2.0

重点特征

理想的视觉体验和触控体验

亿联 SIP-T57W 配备一块 7 寸的彩色触控屏，可以根据用户喜好，通过转轴调节屏幕角度，以满足各种场景下的视觉需要。而可触控的大屏幕带来了类似智能平板的体验，让丰富的图标直观呈现在客户眼前，操作话机时不用再一级级地进入、返回目录，只需指尖轻轻一点，就能到达心中所想。

高清音质

SIP-T57W 加入了最新的音频处理技术：隔音罩技术，使远程沟通变得近在咫尺，让您的团队沟通协作更加顺畅；同时，SIP-T57W 选用 HAC 手柄，符合最新的 HAC 法规，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

无线数据传输

亿联 SIP-T57W 内置蓝牙 4.2 模块，支持蓝牙耳机，并可通过蓝牙连接手机进行手机通讯录匹配。同时，为了适应即将到来的 5G Wi-Fi 时代，SIP-T57W 内置了双频 Wi-Fi (Dual band)。5G Wi-Fi 具有更好的抗干扰性和更快的速度，让您在繁忙的数据洪流中快人一步。此外，SIP-T57W 可与亿联视频会议软终端一同使用，将电脑上的内容分享给远端，带给您极致的内容分享体验。

可扩展性强

SIP-T57W 集成了 USB 2.0 接口，可以外接 U 盘；通过 USB 接口直接连接有线 / 无线 USB 耳麦，不再需要使用 EHS36 适配器，接线方便快捷。此外，SIP-T57W 还可以支持连接亿联扩展台 EXP50（最多可同时连接 3 个 EXP50，扩展出多达 180 个 DSS 按键），支持挂墙，以满足不同场景下的用户需求。


简易的安装部署

您可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。此外，亿联 T53/T53W/ T54W/T57W IP 话机均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。



- 7英寸800x480像素电容式可旋转触摸屏
- 显示屏角度可调节
- 双系统功能
- T53/T53W/T54W/T57W系列话机使用同一固件和配置模版
- 内置蓝牙4.2模块
- 内置双频2.4G/5G Wi-Fi模块 (802.11a/b/g/n/ac)
- USB 2.0接口
- 16个VoIP账号
- 千兆双网口
- 支持PoE
- 支持HAC
- 无纸化设计
- 可挂墙

音频特征 • 高保真音质:HD手柄,HD免提 • HAC手柄 • 隔音罩技术 • 接收端智能降噪 • 音频编解码:G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC • DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO • 全双工免提 • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 话机特征 • 16个VoIP 账号 • 呼叫保持, 静音, 免打扰, 一键速拨, 热线 • 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待 • 群听, 紧急呼叫, 重拨, 回拨, 自动应答 • 文本信息 • 呼叫记录:所有记录/已拨/已接/未接/转移来电 • 本地10方会议 • 无需SIP代理的IP直呼 • 铃声选择/导入/删除 • 手动或自动设置时间 • 拨号规则 • XML浏览器, XML推送 • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • 内置双频Wi-Fi: - 网络标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac - 传输速率:最高为433Mbps(动态) - 频段:2.4GHz/5.0GHz • 内置蓝牙4.2模块: - 蓝牙耳机 - 手机通讯录匹配 - 同时连接2个不同类型蓝牙设备 • USB 2.0接口: - 有线/无线USB耳麦 - U盘录音 - 彩屏扩展台EXP50(最多可连接3台) - 无线耳麦适配器EHS40 • 支持USB或蓝牙连接Yealink CP900/CP700, USB连接Yealink UH36: - 基础功能:接听/挂断/通话静音 - 强化功能:音质优化/重拨/呼叫保留/音量调节双向同步/多路通话控制 • 辅流分享(与亿联视频会议软终端一同使用) • 自定义 DSS key 通讯录 • 本地地址簿:1000条 • 黑名单 • XML/LDAP 通讯录 • 智能搜索 • 呼叫记录:所有记录/已拨/已接/未接/转移来电 • 通讯录搜索/导入/导出	IP-PBX和BroadSoft特征 • BLF, BLA • 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接 • 免扰&呼叫转移状态同步 • 移动办公 • 对讲机, 组播 • 信息等待提示 (MWI) • 语音信息 • 通话驻留, 呼叫截答 • 通话保持时播放音乐 • 呼叫完成, 通话录音 • 长官助手 • 基于服务器的录音功能 • 可视化邮箱 用户界面 • 7英寸800 x 480像素可旋转电容式触摸屏 • 来电和未读信息提示灯 • 帐号状态信息红绿双色提示灯 • 壁纸 • 直观的用户界面 • 支持中文显示 • 来电信息:联系人名称, 号码和照片 • 屏保 • 节电模式 功能键 • 29个触摸可编程按键 • 7个功能键: 语音信息、耳麦、静音、通话保持、通话转接、重拨、免提 • 音量调节键 • 静音状态提示灯 • 耳麦状态提示灯 • 免提状态提示灯 接口 • 千兆双网口 • 支持PoE供电 (IEEE 802.3af) • 1 x USB 2.0接口 • 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口 • 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口 配置管理 • 支持三种配置模式:网页、话机及自动配置 • 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新 • 支持PnP方式自动部署 • 零部署, TR-069 • 支持键盘锁保护个人隐私 • 恢复出厂设置, 重启 • 抓包和系统日志导出	网络安全 • SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261) • 支持冗余服务器 • 支持STUN内网穿透 • SIP连接模式:代理模式、对等直连模式 • IP地址分配模式:静态/动态 • 支持HTTP/HTTPS 服务 • 通过SNTP自动同步日期和时间 • 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP • 支持SRTP协议, 支持TLS1.3 • HTTPS 证书管理 • 配置文件加密 (AES256) • 支持Digest鉴权 • OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, L2TP VPN • LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE • WPA2/WPA3 • 安全启动 • GARP (通用属性注册协议) 其他物理特征 • 颜色:商务灰 • 可挂墙 • 电源适配器(可选):5V/2A直流输出 • USB接口输出电流:5V $\frac{100}{1000}$ 500mA • 功耗(用电源适配器):3.2W-6.3W • 功耗(PoE):4.0W-7.8W • 裸机尺寸(W*D*H*T): 259.4mm*220mm*211mm*44.5mm • 操作环境温度:10~95% • 操作环境温度:-10~50°C 外箱包装 • 包装清单: - Yealink SIP-T57W IP话机 - 手柄 - 手柄线 - 以太网线 - 底座 - 快速入门指南 - 电源适配器(可选) • 数量/箱:5 件 • 净重/箱:8.86 kg • 毛重/箱:9.79 kg • 彩盒尺寸:324 mm*293 mm*128 mm • 外包装尺寸:680 mm* 303 mm*342 mm 认证  
---	---	---

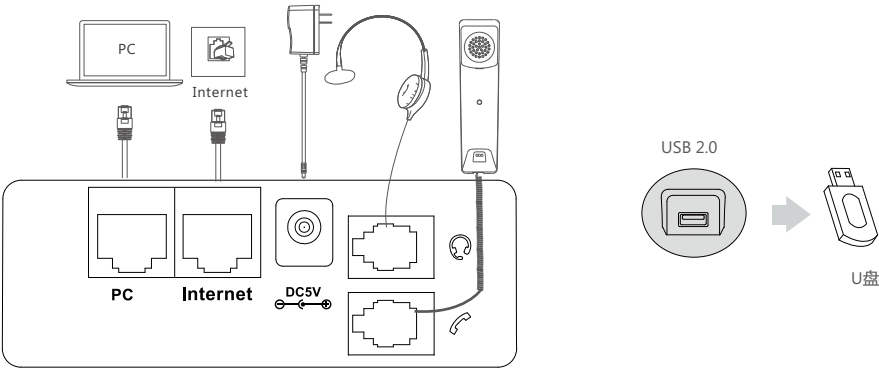

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司