

分体式设计，适用于大会议室及集成

亿联新一代视频会议主机，适用于大会议室及集成，支持 4Kp30 超高清视频通话及内容分享；支持三屏 4K 显示，并可以自由的选择和放大显示的内容；可搭配 36 倍混合变焦的新一代 4K 超清云台摄像机，同时也支持第三方摄像机输入；能抵抗 30% 的视频丢包，不花屏；搭配级联阵列麦克风，内置三麦矩阵，单个麦克风支持长达 6 米的 360°拾音；搭配亿联新推出的视频会议音箱，打造专业的声音体验。通过 VCH 接口集数据传输、信号控制和供电于一体，实现配件与主机之间只需要通过一根网线即可完成连接，有效降低部署成本；支持有线辅流和无线辅流等多种辅流输入方式，能适配各种电脑；支持 H.323/SIP 双协议，深度集成于亿联视频会议服务器和亿联云视讯服务。



三屏 4K



4K/30FPS



支持互动协作



阵列麦克风



SVC 会议



Wi-Fi / 蓝牙



第三方输入



一根线部署



视频会议音箱



USB 模式



重点特征

支持三屏 4K 显示，可自由定义三屏显示内容

提供 3 路不同的 HDMI 输出，支持 3 屏同时输出不同图像，可自由选择每个屏幕放大的内容，比如，同时大屏观看本地画面、远端画面以及内容共享画面。

4K 超高清视频通话，极致的音视频体验

MeetingEye 800 最高可支双 4K 视频通话和内容分享。配有可级联阵列麦克风，单麦拾音半径可达 6 米，保证 360°全方位拾音。搭配全新的视频会议音箱，结合智能噪声消除技术可以有效消除背景干扰和噪音，为用户带来更加专业的音频体验。最多可同时使用 4 个可级联阵列麦克风和 4 个视频会议音箱，满足超大会场的覆盖。

分体式设计，一根网线连接，安装部署更简单

采用分体式设计，同时提供多种类型摄像机和音频设备，可满足不同会议室应用的需求。通过 VCH 接口集数据传输和供电于一体，实现配件与主机之间只需要通过一根网线即可完成连接，无需额外的电源或延长线，简化会议室尤其是电视区域与桌面区域之间的线路布局，缩短部署时间，有效降低部署成本。

USB 模式，兼容主流视频会议软件


配套辅流盒子使用，可支持通过一根 USB-C 线连接 PC，作为 PC 的 USB 外设，为 PC 上的视频会议软件提供优质的音视频采集能力，兼容主流的视频会议软件，实现与各类云平台的互通。

- 三个 HDMI 输出口，全 4K 显示
- 支持第三方摄像机或视频矩阵输入
- 支持级联 4 个 VCM34 阵列麦克风或星联 8 个 VCM38 吸顶麦克风
- 支持 4 个 MSpeaker II 视频会议音箱
- 超高清 4K 视频通话及内容共享
- 抗 30% 视频丢包与 70% 音频丢包
- 多种辅流输入方式可选
- 支持互动协作
- 一根网线方案，轻松完成部署
- 支持 USB 模式，作为 PC 的音视频外设
- 支持 H.264 SVC 多流编码

系统组件 - MeetingEye 800 终端 - VCR111 遥控器 - 挂墙架 - 机柜挂耳 - 可选组件 -UVC84 视频会议摄像机 -CTP20 或 CTP18 协作触控平板 -VCM34 可级联阵列麦克风 -MSpeaker II 视频会议音箱 -WPP20 无线投屏器 -VCH51 有线辅流套件 超高清摄像机 UVC84（可选） 800 万像素，最高 3840 x 2160 视频分辨率 - 最高 60 帧 36 倍混合变焦（12 倍光学，3 倍数字） - 镜头视角 - 对角线视角：80° - 水平视角：73° - 垂直视角：45° - 水平转动角度：±100° - 垂直转动角度：+ 40° /-90° 协作触控平板 CTP20（可选） - 显示屏 - 屏幕：13.3 英寸 IPS 显示屏 - 分辨率：1920 x 1080 - 触控：10 点电容式触摸屏 - 标配主动式压感电容笔 - 可调节支架（15°~70°） - 支持有线 / 无线 / 局域网多种连接方式 可级联阵列麦克风 VCM34（可选） - 内置三麦矩阵 360°全向拾音，3 米优质拾音，最大支持 6 米拾音半径 - 单台终端最多可级联 4 台 VCM34 吸顶麦克风 VCM38（可选） - 内置 8 个麦克风阵列 360°全向拾音，40 m²区域覆盖范围 - 单台终端最多可连接 8 台 VCM38（星型拓扑） 视频会议音箱 MSpeaker II（可选） - 立体声扬声器 - 频响：100Hz~20KHz - 额定功率：10W	内容共享 - 有线辅流套件 VCH51（可选） - 支持 HDMI / USB-C 视频输入 - 最高支持 4Kp15 或 1080p60 - 1 x USB 2.0，可用于 WPP20 配对 - 亿联无线投屏器 WPP20（可选） - 最高支持 1080p30 - 隔空播放（Apple AirPlay） - Miracast（外接 WF50） - 电子白板 视频标准与网络适应性 - H.264 SVC，H.265/HEVC，H.264 HP，H.264，动态带宽自适应调整 - 抗 30% 视频丢包 - 抗 70% 音频丢包 - 辅流优先策略，音频优先策略 - 呼叫带宽自适应，协议自适应，音视频自适应 音频特性 - 音频编解码 -ARES: 48KHZ 频宽 -G.722.1C: 14KHz 频宽 -G.722: 7KHz 频宽 -G.711 (PCMA/PCMU): 3.4KHz 频宽 -G.729 -AAC-LD - 音频处理技术 - 智能噪音消除技术（亿联自主研发） - 多通道回音消除技术 - 多通道去混响技术 - 自动增益控制 -CNG/PLC/AJB/De-Rerb 通信标准协议 - H.323/SIP - 双流协议：H.239 (H.323) / BFCP (SIP) - 远端摄像机控制协议 (FECC)：H.224/H.281 - 摄像机控制协议：Sony VISCA, PELCO D/P - H.323 协议集：H.245, H.225 , H.235, H.241 - 支持网守账号及 SIP 账号 NAT 内网穿透 - ICE/TURN/STUN - H.460 - NAT 内网穿透（手动 / 自动模式） - 亿联智能防火墙穿透	网络与安全 - 内置双模无线网络（802.11a/b/g/n/ac） - 无线连接模式 - 无线热点模式 - 内置蓝牙 4.2 - TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/ 静态 IP - HTTPS 网页安全访问 - 支持 API 接口信令，TCP/IP 与 RS232 双连接方式 - SRTP/TLS, AES 加密 - QoS: 802.1p/Q, Diffserv - IEEE 802.1X, LLDP-MED, VLAN - 抗网络及协议攻击 - 诊断 - 亿联云视讯视频客服 - 音视频诊断 - 网络诊断 - SNTP 自动同步日期与时间 - 内置安全加密证书 配置管理 - 通过网页端 / 显示端 /CTP20/AutoP 自动配置 - 固件升级，恢复出厂 - 配置导入导出 - 系统日志导出 物理接口 3 x HDMI 超高清视频输出，支持最高 4Kp30 显示 1 x HDMI 第三方摄像机输入，支持最高 4Kp30 输入 1 x 3.5mm 线性输入接口 1 x 3.5mm 线性输出接口 3 x 亿联 VCH 接口（RJ45），可用于连接 UVC84/VCM34/MSpeaker II/VCH51/CTP20 等亿联配件 1 x 10/100/1000Mbps 自适应网口 3 x USB 3.0 接口 1 x 电源接口 1 x 安全锁孔 1 x 重置孔
--	--	--

其他物理属性 • 电源适配器：AC 100~240V 输入，DC 48V/2A • USB 输出：5V  1A • 功耗： - 待机 < 14W - 正常工作：14W - 最大：39W • 裸机尺寸 (W.D.H): - MeetingEye 800 主机：315mm x 170mm x 32mm - VCR11 遥控器：190mm x 55mm x 24mm	• 操作环境湿度：10~95% • 操作环境温度：0~40℃ • 贮藏环境温度：-30~70℃ 外箱包装 • 净重 / 箱：10.5kg • 毛重 / 箱：11.2kg • 外包箱尺寸：455mm x 400mm x 255mm	认证 
--	---	--

终端连接图

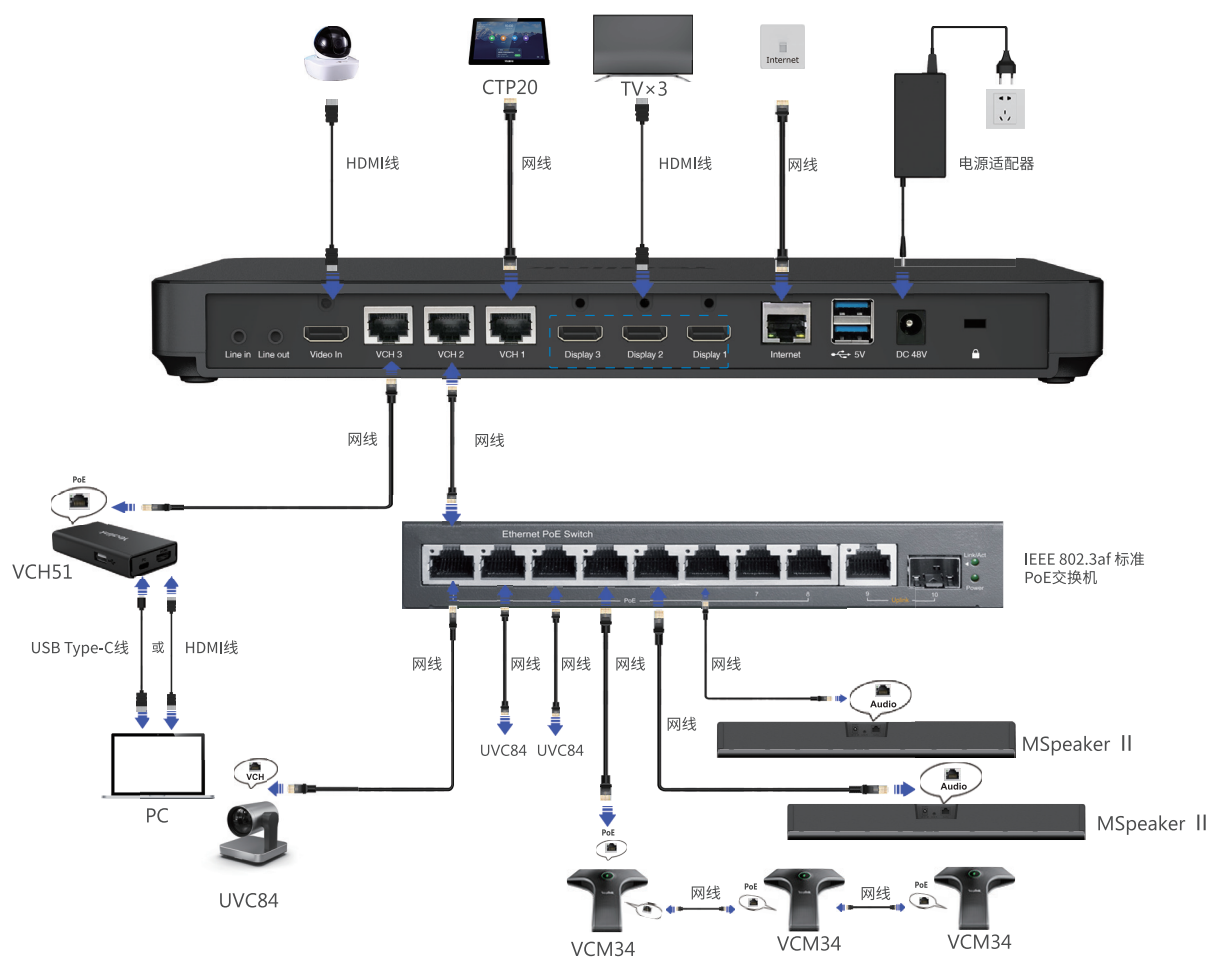

💡 我们要求使用 Yealink 原装电源（48V/2A），使用第三方电源可能会导致终端损坏。如果使用过程中发现线缆破皮，请立即更换。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼
Copyright © 亿联网络技术股份有限公司 2022