

## 为 Zoom 打造的高端智能话机

亿联不断追求创新，为 MP58 打造了全新的 Zoom 版本，拥有 Zoom 专属操作界面和更快的响应速度，适用于办公前台和个人办公等多种使用场景。MP58 是一款基于安卓 9.0 系统的桌面话机，7 英寸电容式触摸屏，可旋转的液晶屏设计和便捷的按键操作，成就了丰富的视觉效果和便捷的交互体验，使协作变得前所未有的简单。MP58 适用于移动办公场景，支持全新的蓝牙无线手柄 BTH58，提供高清语音通信的同时提高个人工作效率。得益于 Yealink Optima 高清语音、降噪技术以及带 AEC 和 HAC 听筒的全双工免提硬件，MP58 拥有高保真的音质和降噪体验，能够为您提供独立的语音解决方案和无与伦比的高清音频体验。此外，MP58 内置蓝牙和 Wi-Fi，双 USB 接口可连接耳机，为您带来丰富的功能扩展。



无线手柄



7 英寸触摸屏



安卓 9.0



HAC



千兆网络



超高清音质



内置蓝牙



内置 Wi-Fi



USB 2.0



Zoom 专属 UI 界面



## 重点特征

### 简洁高效的视觉交互，提供极致的用户体验

MP58 采用 7 英寸电容式可调节的触摸屏，拥有 Zoom 专属操作界面，搭配快捷按键，可旋转的液晶屏设计，成就了丰富的视觉效果和便捷的交互体验。MP58 支持实时订阅联系人状态，一键呼出，轻松完成通话。通过日历功能与同步 exchange 会议日程功能，MP58 提供便捷的会议操作和快速的响应速度，有利于增强协作和提高个人工作效率。MP58 拥有 2 个 USB 2.0 接口，支持 USB 耳麦，同时内置了蓝牙和 Wi-Fi，为您提供丰富的功能扩展性。

### 专业高清语音通话，让每次通话都清晰专注

MP58 结合专业的软硬件技术，拥有高保真的音质，亿联先进的噪音消除技术和回音消除技术，使得话机在不同网络带宽下都能实现高清音质，为您提供高清语音通信。出色的音频体验，使您能够完全专注于通话内容。同时为确保您在长时间通话下的舒适感，并保护听力，亿联致力于从 HAC 手柄、扬声器、免提、音腔等一系列方面打造超高清的音质解决方案。

### 可选无线蓝牙手柄，提升办公效率和灵活性

MP58 支持全新的蓝牙无线手柄 BTH58，让您摆脱传统话机的束缚，您可以在距离话机 10 米的范围内自由移动，极大地增加了办公灵活性。BTH58 支持 10% 抗丢包，提供长达 17 小时的通话时间和 46 小时的待机时间，不仅可以为您提供清晰的语音通信，还可以为您创造更加灵活的办公方式。

### 易部署易管理

MP58 支持亿联高效的自动部署机制，出厂预制了 Zoom 专属的 App，即插即用，给您带来轻松的安装体验。同时，MP58 支持对接多个设备管理平台，包括 Zoom(ZDM)/Yealink(YDMP) 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新和维护。

- 基于安卓 9.0 系统
- Zoom 操作界面
- 7 英寸 (1024 x 600) 电容可调节触摸屏
- 支持蓝牙手柄 BTH58 (可选)
- 高保真音质，亿联噪音消除技术
- 全双工免提
- 内置蓝牙 4.2 模块和 2.4G/5G Wi-Fi
- 2 个 USB 2.0 接口，用于 USB 耳麦，媒体和存储应用
- 千兆双网口，支持 PoE
- 可挂墙
- 支持 Yealink/Zoom 设备管理平台

### 音频特征

- 高保真音质: HD 手柄, HD 免提
- HAC 手柄
- 亿联自主研发的智能噪音消除技术
- 全双工免提
- 音频编解码: SILK Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
- G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 通话处理特征

- P2P 通话
- PSTN 通话
- 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接
- 同步通话记录 (客户端)
- 可视化语音邮箱

### 会议特征

- 会议日程跟 exchange 同步
- 会议控制 (静音 / 取消静音, 保持 / 恢复保持, 挂断, 添加 / 删除参与者)
- 显示会议详情
- 创建会议
- 加入会议

### 状态和联系人

- 状态信息控制: 有空, 忙碌, 请勿打扰
- 设置状态信息
- 访问企业通讯录

### 话机特征

- 用户信息登录
- 网页登录
- 显示时间
- 支持键盘锁 / 解锁
- 紧急呼叫
- 辅助功能
- 屏保模式
- 双 USB 口, 支持 USB 耳麦, 媒体和存储应用
- 支持蓝牙和 Wi-Fi

### 用户界面

- 屏幕
  - 7.0 英寸 1024 x 600 分辨率电容触摸屏
  - 5 点多触屏幕
- Zoom 专属操作界面
- 支持多语种操作界面
- 支持全键盘输入
- 来电和未读信息提示灯

### 接口

- 千兆双网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3
- 内置双频 Wi-Fi:
  - 网络标准: IEEE802.11a/b/g/n
  - 传输速率: 最高为 433Mbps (动态)
  - 频段: 2.4GHz/5.0GHz
- 内置蓝牙 4.2:
  - 配对蓝牙手柄 BTH58
  - 连接蓝牙耳机
- 2 x USB2.0 接口 (话机顶部 / 话机背部)
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- 1 x 安全锁孔

### 配置管理

- 支持四种配置模式: 网页、话机及自动配置和设备管理平台
- 分层级管理
- 亿联重定向和配置服务 (RPS)
- 支持 QoE (通话质量数据上报)
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持 URL 截图
- 支持 Zoom 设备管理平台
- 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS)

### 网络安全

- IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 地址分配模式: 静态 / 动态

- HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 SRTP/TLS 安全协议
- HTTPS 证书管理
- 支持 IEEE802.1X


### 其他物理特征

- 颜色: 商务灰
- 电源适配器 (可选): AC 100-240V 交流输入, DC 5V/2A 直流输出
- USB 输出: 5V  $\overline{\text{---}}$  500mA
- 功耗 (PSU): 2.5W-7W
- 功耗 (PoE): 3.3W-7.6W
- 裸机尺寸 (W\*D\*H\*T): 259.4mm\*220mm\*215mm\*42.6mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50° C (+14~122° F)

### 外箱包装

- 包装清单:
  - 亿联 MP58 IP 话机
  - 手柄和手柄线:
    - 有线手柄和手柄线
    - BTH58 蓝牙手柄 (选配)
  - 以太网线
  - 底座
  - 快速入门指南
  - 电源适配器 (可选)
- 数量 / 箱: 5 件
- 净重 / 箱: 8.5kg
- 毛重 / 箱: 9.1kg
- 彩盒尺寸: 324 mm\*293 mm\*128mm
- 外包装尺寸: 680 mm\*303 mm\*342mm

### 认证

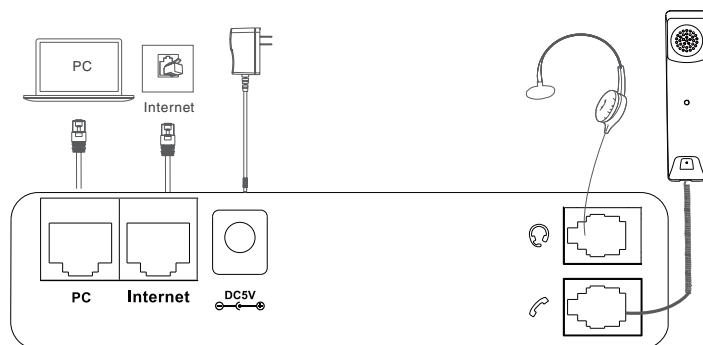

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，\*SIP 话机市场占有率为全球第一，\* 用户满意度全球第一。（\* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

## 版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路 1 号亿联研发大楼  
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2020