

专为超大型会议室打造的 Microsoft Teams 会议室系统

亿联 MVC 系列产品是专为微软 Teams 会议室推出的原生且易用的视频会议解决方案。MVC 系列产品提供全场景的视频会议解决方案，以覆盖大中小会议室。根据视频会议室的需求特点，专门设计了一款高性能微型计算机。设计上，全新的微型计算机兼顾了美观与实用性，自带锁线功能，为会议室提供灵活可靠的部署方案。原生的 Microsoft Teams 会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的 Teams 或 Skype for Business 会议，快速开启您的会议。亿联 MVC940 提供多摄像机方案，支持摄像机布局切换，搭配两个 12 倍光学变焦的 UVC84 USB 摄像机，以覆盖超大型会议室。



易部署



多摄像机



亿联摄像机
控制插件



摄像机布局
切换



无线投屏



设备管理



重点特征

原生 Microsoft Teams 会议室应用界面，流畅的会议操作体验

原生的微软 Teams 会议室应用界面，一键入会。多功能一体设计，通过 MTouch II 轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。同时 MTouch II 内置人体运动检测传感器，自动唤醒会议系统，即刻开启您的会议。

多摄像机方案，支持图像拼接

亿联 Camera-Hub 可搭配多个 UVC84 使用，提供多摄像机方案，支持图像拼接，用户可根据需要灵活切换摄像机的布局。UVC84 摄像机支持 4K 超清画质，配有 12 倍光学变焦镜头，提供清晰无损的图像。

内容即时共享

亿联独有的无线投屏方案，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入，即可一键启动内容共享。搭配以 1080P/30 帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共享体验。有线内容分享方案，支持 USB-C 和 HDMI 两种主流接口。

轻松完成部署

MCore 采用 VCH 接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。同时采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。一根 CAT5e 连接电视区和桌面区，完成数据传输及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。

远程管理，轻松无忧

亿联设备管理平台 and 云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的 MVC 视频会议系统。

系统组件

- MCore 微型计算机
- MTouch II 触控平板
- Camera-Hub 主机
- 2 x UVC84 USB PTZ 摄像机
- 2 x WPP20 无线投屏器

预装

- Windows 10 IoT Enterprise x64 操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise 正版许可
- 微软 Teams 会议室应用, 支持 Skype for Business on-premise/online 和 Teams 会议
- 亿联 RoomConnect 管理工具

MCore 微型计算机

- 英特尔第 8 代酷睿 i5 四核 CPU
- 内存: 8GB (2 x 4GB)
- 存储空间: 128GB SSD
- 2 x HDMI 视频输出, 支持 CEC
- Bluetooth/Wi-Fi
- 1 x 亿联 VCH 接口 (RJ-45), 用于连接 MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A 接口
- 1 x 10/100/1000M 千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 自带锁线功能

MTouch II 触控平板

- 8 英寸 IPS 显示屏
- 1280 x 800 视频分辨率
- 10 点电容式触摸屏
- 3.5mm 耳机接口
- 人体运动侦测传感器
- 可调节支架 (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS 全高清视频
- 支持有线和无线内容分享
- 内置 Wi-Fi 热点, 用于连接亿联无线传屏器
- HDMI/USB-C 视频输入

Camera-Hub 主机

- 最多可连接 9 个摄像机
- 支持摄像机布局
- 1 x RCA-in 接口
- 1 x RCA-out 接口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 3x USB 2.0 Type-A 接口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 1 x 重置孔
- 1 x 以太网口 (用于摄像机连接)


UVC84 USB PTZ 摄像机 x2


- 4K 镜头
- 60 帧
- 12 倍光学
- 视角 (对角线): 80°
- 支持智能取景
- 支持预设置位
- 水平转动范围: 200°
- 垂直转动范围: 130°
- 1 x 3.5mm 线性输出口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B 接口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 1 x 重置孔

外箱包装

- 净重 / 箱: 12.1 kg
- 毛重 / 箱: 13.8 kg
- 外包箱尺寸: 935mm x 413mm x 312mm

会议室场景图

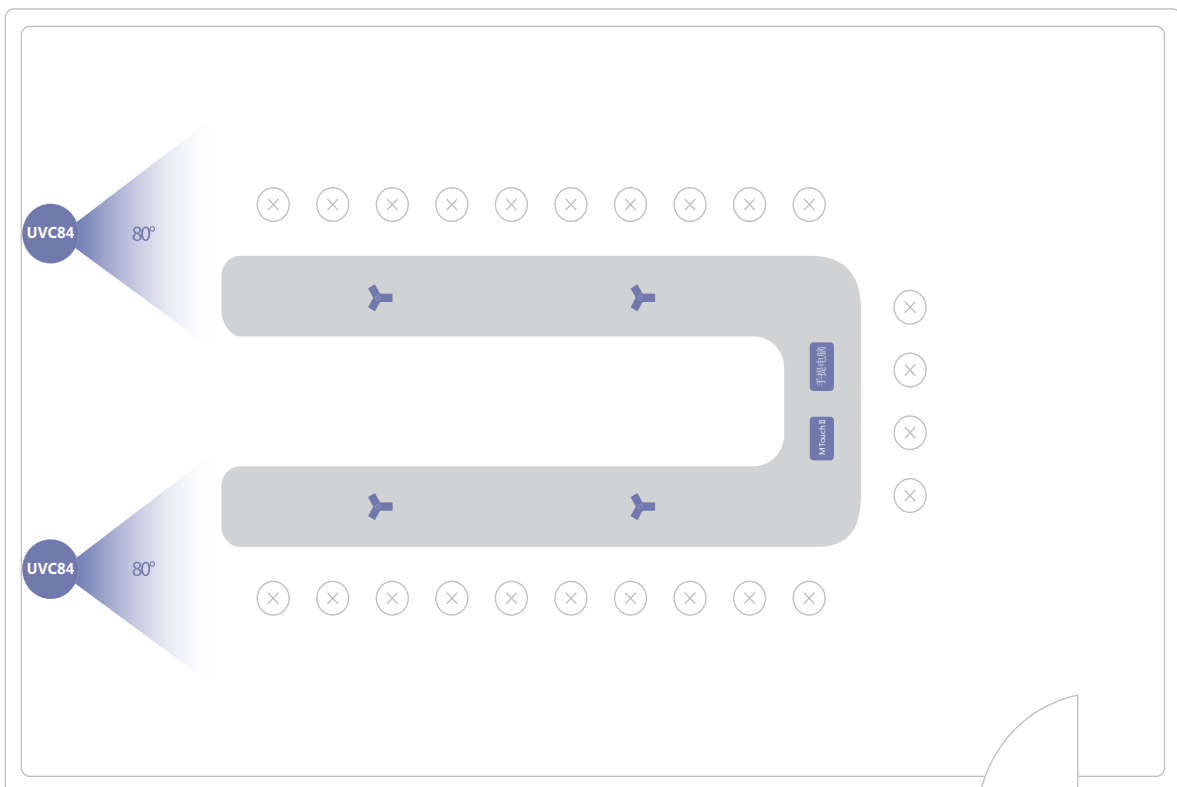

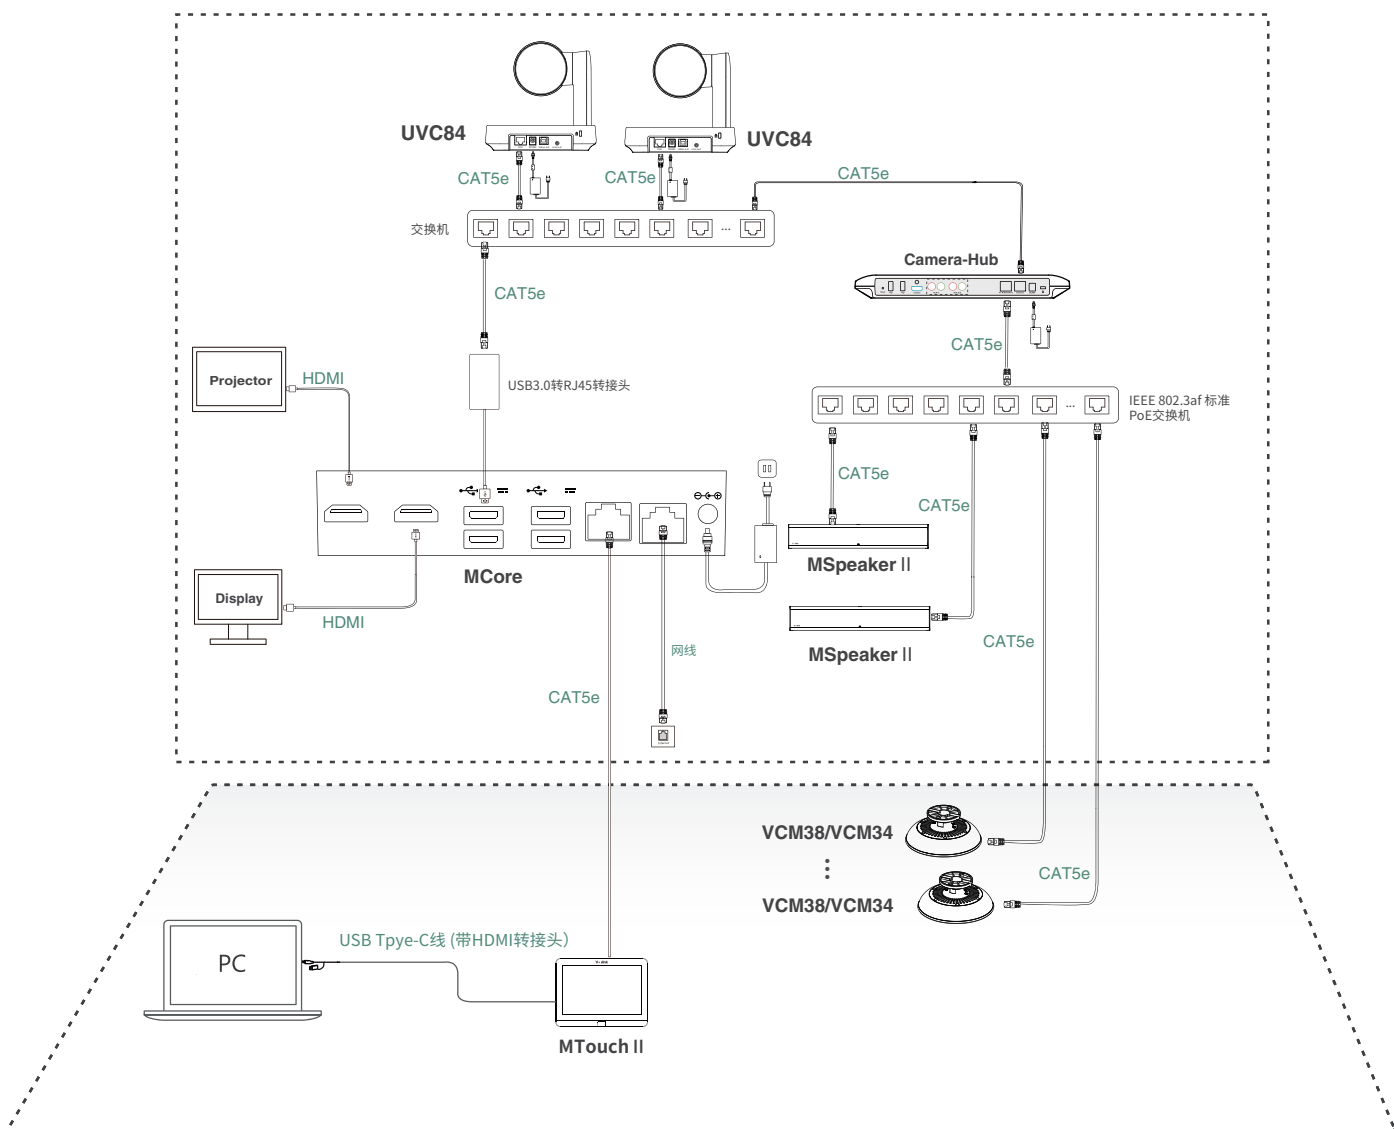

 请勿将交换机接入 Internet，否则会引起网络异常。

交换机和相关网线需要另外购买。

首次启动时，你需要在 MCore 上接一个鼠标来完成系统初始化配置，我们推荐使用无线键鼠套装。

更多关于如何安装和部署配件（例如安装 MCore 或 camera-hub），请参阅相应配件的快速入门指南。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路 1 号亿联研发大楼
Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司