

Yealink 亿联网络

CP50

声临其境 联麦好会

专业级视频会议全向麦克风



8单元全向麦



全频扬声器



智能降噪消混响



全双工通话



桌面级联



BYOD套件

亿联CP50是一款集超强拾音、无损放音、降噪消混响等功能于一身的专业级视频会议全向麦克风。基于亿联领先音频技术及AI算法技术，搭载8单元全向麦克风阵列、高品质全频扬声器，优质拾音扩音，让人声更通透自然；集成静音、音量+、音量-、蓝牙实体按键，同步会议软件状态，可轻松实现对会议的控制；支持桌面级联方式，部署灵活简便，满足各种会议场景需求。


8单元全向麦克风阵列 清晰还原自然人声

CP50搭载8单元全向麦克风阵列，支持360°环形拾音、6米拾音距离，高灵敏度及宽阔频率响应，确保优质的拾音效果；配有高品质全频扬声器，还原自然人声，让视频会议声临其境，清晰自在地交流。



智能降噪消混响 全双工通话畅所欲言




亿联第二代音频算法加持，可自动消除开关门、敲打键盘等环境噪声，同时消除会议室回声、混响等干扰声源；支持全双工通话，可同时清晰拾音、清晰扩音，双向沟通畅所欲言；支持自动增益人声，无论音量大小，会议讨论都能被清楚听到。

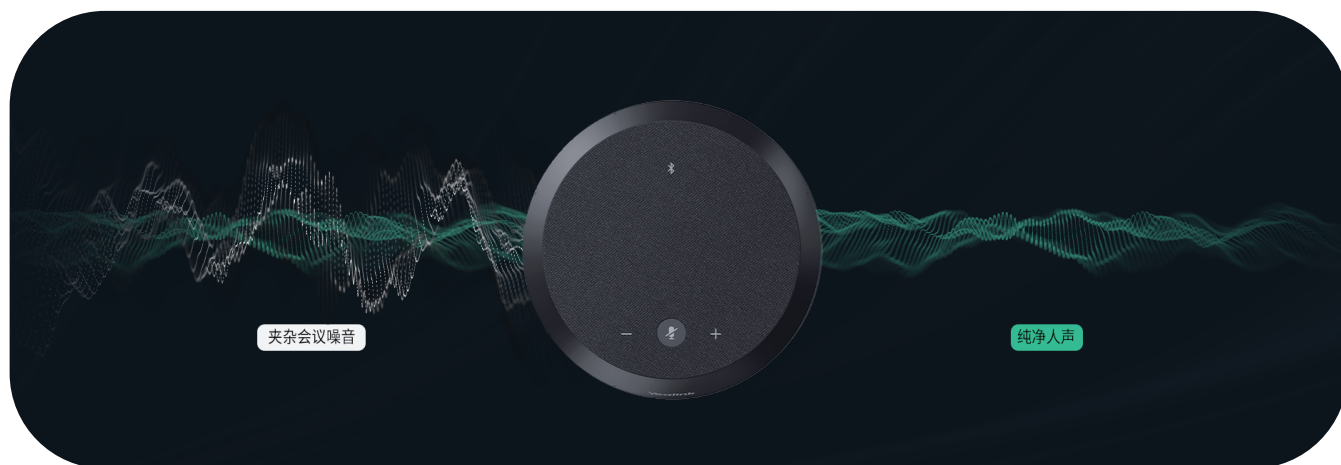

8级联轻松部署 专注交流无约束

通过一条POE网线，最多可支持8台麦克风级联*，满足大中小会议室的拾音扩音需求，通话音质平稳清晰，会议交流无约束、更专注；POE网线部署方式简单便捷，免去繁杂交错的线路连接，让会议空间保持整洁。

*CP50需选配亿联CPE40部署级联；1台CP50级联4台及以上CPE40，需选配48A 2V电源适配器

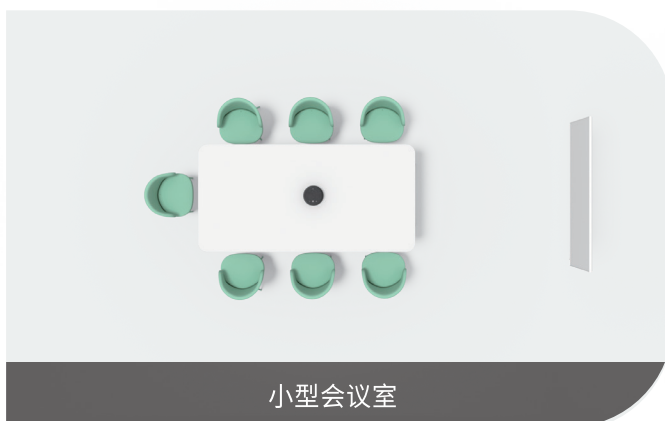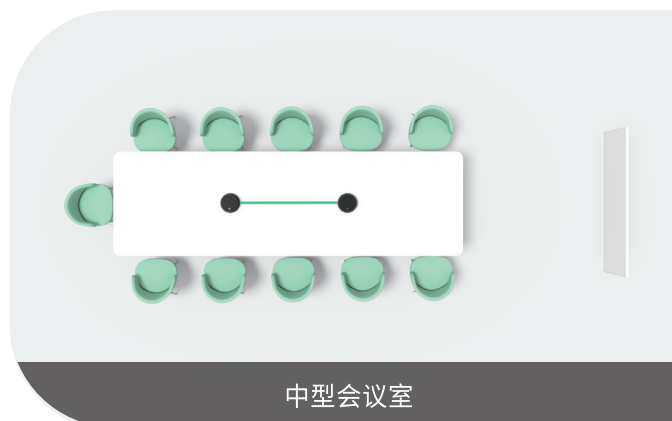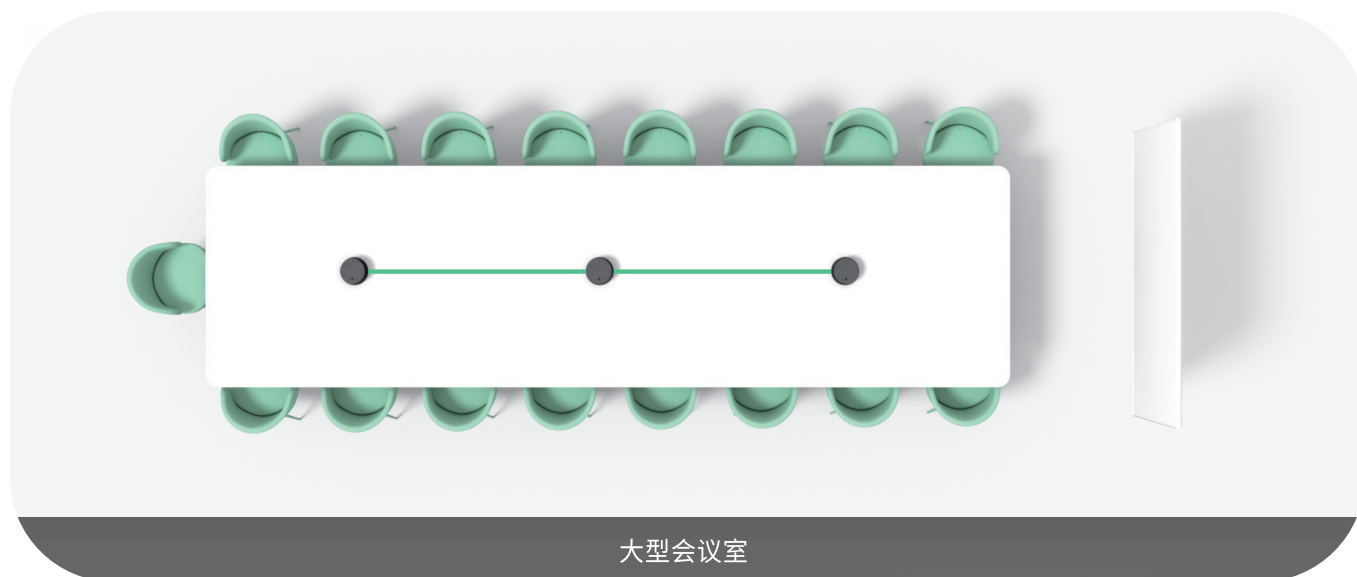

多种连接方式 即连即用

CP50支持多种连接方式，可通过USB连接电脑或会议大屏OPS*，或使用网线连接会议终端或UVC摄像机，即连即用，开启高效会议沟通。

*目前版本支持windows系统





CP50&UVC85



CP50&亿联会议终端

灵活选配BYOD 升级专业会议体验

CP50支持与UVC85组成BYOD套件,通过TYPE-C直连电脑,成为电脑的音视频外设设备;并通过UVC85连接显示器,将电脑内容有线投屏到显示器上,提供超清画面+无损音质的专业会议体验*。

*可选配亿联会议终端实现BYOD或有线投屏

CP50 参数表

麦克风

麦克风数量	8个阵列麦克风
灵敏度	-38dB±1dB @ 1KHz
信噪比	71.8dB SPL @1kHz, A-wighted
拾音距离	6m半径

扬声器

频率响应	100-20kHz
有效功率	4W
灵敏度	100dB SPL +/-3dB SPL @0.1m, 1W

音频特征

- 360°全向拾音
- 全双工技术
- 自动增益控制
- 第二代AI智能音频技术:
 - 智能噪音消除
 - 智能回音消除
 - 智能混响消除

物理规格

接口	DC 48V、1×Codec、1×Audio、1×TYPE-C
控制	1×Mute键、1×音量+、1×音量-、1×蓝牙键
蓝牙	蓝牙5.0, 无遮挡稳定10m传输距离

安装部署

连接	标配DC 48V/0.7A下支持: 1台CP50+最多3台CPE40级联 选配DC 48V/2A下支持: 1台CP50+最多7台CPE40级联
位置	桌面部署

环境

操作温度	0~40°C
工作湿度	10~95%, 无冷凝

规格

重量(g/lb)	620g
尺寸(mm/in)	151.8×151.8×75.3mm

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2024-07-CP50-中文-V1.0



亿联微信公众号



亿联官方网站